



La menuiserie dont vous rêvez

Néo Classic



Les profilés Néo Classic

Les profilés sont fabriqués à partir d'une composition vinylique PVC, sans plastifiant, conçu spécialement pour usage externe à haute résistance aux chocs et aux intempéries.

Les fenêtres en profilés **Néo Classic** se caractérisent par des lignes droites et discrètes afin d'embellir les façades de vos constructions grâce à l'élégance et aux surfaces lisses des fenêtres.

Les différents profilés de dormants monoblocs (100, 120, 140, 160) offrent de multiples possibilités d'adaptation à la maçonnerie et à l'épaisseur des isolations.

Les joints

Le nouveau joint de vitrage ouvrant et dormant offre :

- une bonne résistance à la lumière et aux intempéries ;
- une bonne flexibilité, même en basse température ;
- une bonne résilience, même après plusieurs années d'utilisation.

Les parclores mono-pied sont emboîtées sur toute leur longueur et assurent le maintien du vitrage

Feuillure pentue pour une meilleure évacuation de l'eau de pluie



Deux joints de frappe avec un bon recouvrement sur le dormant et sur l'ouvrant pour une meilleure imperméabilité à l'air et une étanchéité à l'eau

Joint semi-affleurant donnant plus de clair de jour et facilement démontable

Le recouvrement de la feuillure de vitrage de 20 mm offre une protection efficace du mastic de vitrage isolant contre les effets du rayonnement UV

Joint facilement démontable

Le système à chambres multiples assure une isolation thermique renforcée

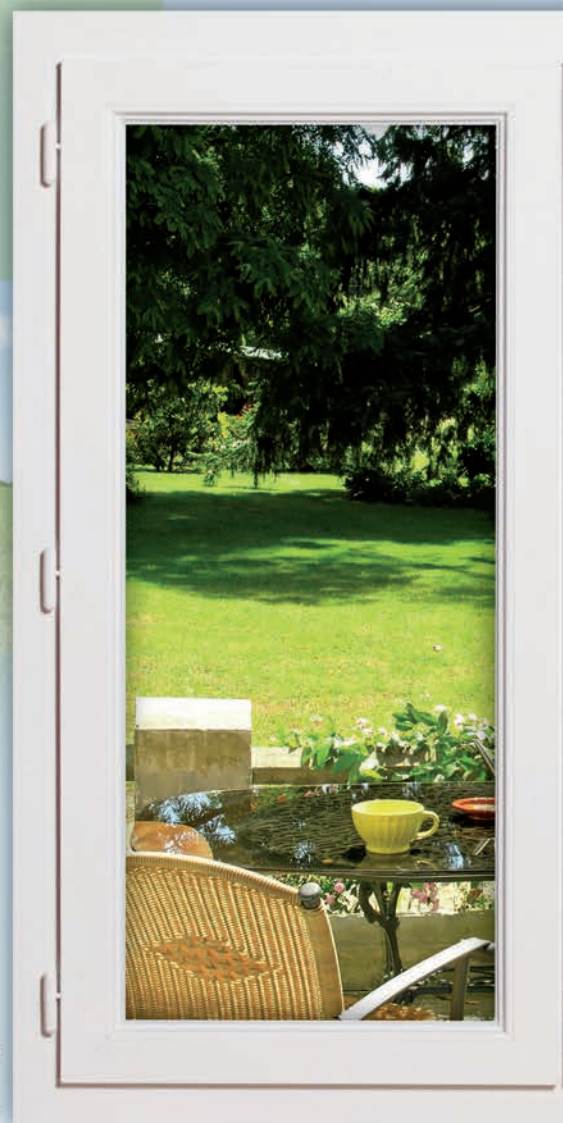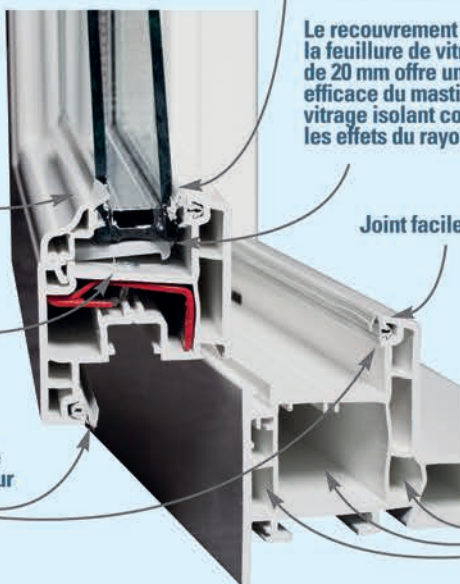



Selon dispositions du certificat Fenêtres PVC 236-69/298-69

**Des
menuiseries
répondant
aux normes
les plus
exigeantes**

Caractéristiques techniques

Classement AEV	A*3	E*6B	V*A2
Thermique	De TH8 à TH11 selon le type de vitrage		
Acoustique	AC1, AC2 et AC3 selon le type de vitrage		

Autres caractéristiques

Dimensions	Standard et sur mesure
Type de pose	Neuf, rénovation, réhabilitation
Coloris	Blanc (9010) et Gris* (9018) Beige (1013)

* Nous consulter

Des menuiseries à la loupe...



Battement
extérieur arrondi



Ouvrants symétriques



Qualité soignée



Verrou sur semi-fixe :
meilleure étanchéité
et sécurité

Le Bloc-Baie Néo Classic **traditionnel**

Coffre hauteur : 190 mm

Tablier :

- Les lames sont en PVC pour longueur tableau inférieure à 1400 mm, en aluminium au-delà
- Les coulisses qui guident le tablier sont dans la même teinte

Manœuvre : treuil, sangle, moteur.

En options

- Moteur filaire commande individuelle
- Motorisation commandes groupées
- Isolation thermique et phonique (32 dBA)



Le Bloc-Baie Néo Classic **demi-linteau**

Les "plus" produit

- Pas de rebord intérieur
- Pas de débord extérieur
- Pas de fissuration de la façade du bâtiment grâce à l'homogénéité des matériaux : béton ou terre cuite
- Pose en une seule intervention
- Compatibilité avec les principaux linteaux Y du marché
- Pour fenêtres et portes-fenêtres

Caractéristiques

- Hauteur sous coffre avec lames 37 mm : 2,25 m
- Evaluations thermiques par calcul :
Uc : env. 1,00 W/m²K avec isolant de 100 mm
Uc : env. 0,70 W/m²K avec isolant de 120 mm
- Manœuvres : moteur, treuil
- Isolant thermique jusqu'à 160 mm
- Protection efficace du tablier

