



NOTICE DE MONTAGE

VERRIERE SUR-MESURE L

A OUTILS

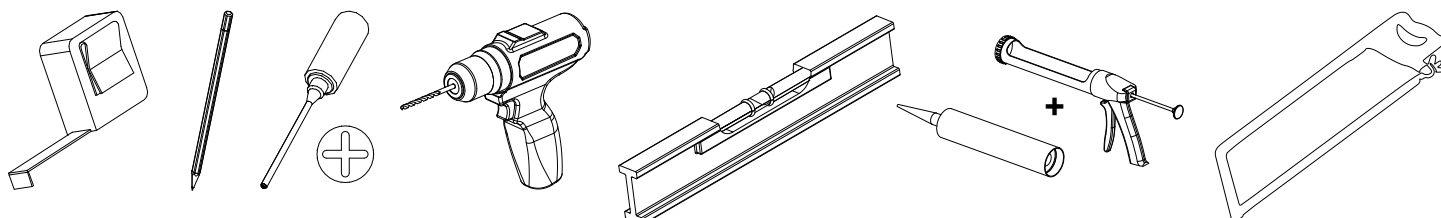

B CONTENU

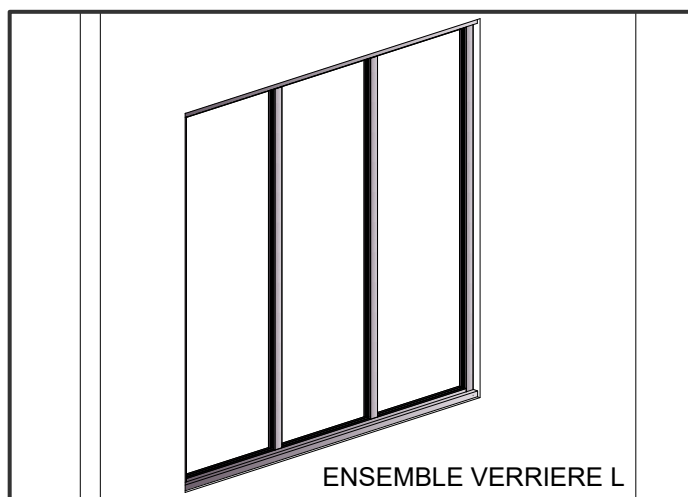

U 12.5x13.5 	Cornière 15x15 	Reducteur bas *En option
Profil finition L *En option 	Obturbateur *En option 	

- Profil finition L & Obturbateurs à prévoir pour verrière ouverte sur 1 ou 2 côté (s)

C INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

A titre indicatif :

- Visserie de fixation non fournie (Choisir la visserie adaptée au support)
- Surcôte de 50 mm disponible pour les cornières 15x15


Conseils d'entretiens :

Nettoyage de la verrière à l'aide d'un chiffon (éponge) humidifié à l'eau savonneuse et rinçage avec un chiffon (éponge) humidifié à l'eau claire. (Ne pas utiliser de surfaces abrasives, détergents ou produits chimiques). Essuyer avec un chiffon sec.


Les vitres peuvent être nettoyées assez facilement à l'aide de produits ménagers spécifiques.

D IMPLANTATIONS


EN BAIE




OUVERTE 1 COTÉ




OUVERTE 2 COTÉS







E MONTAGE PAR DEFALT TYPE "PARECLOSE"

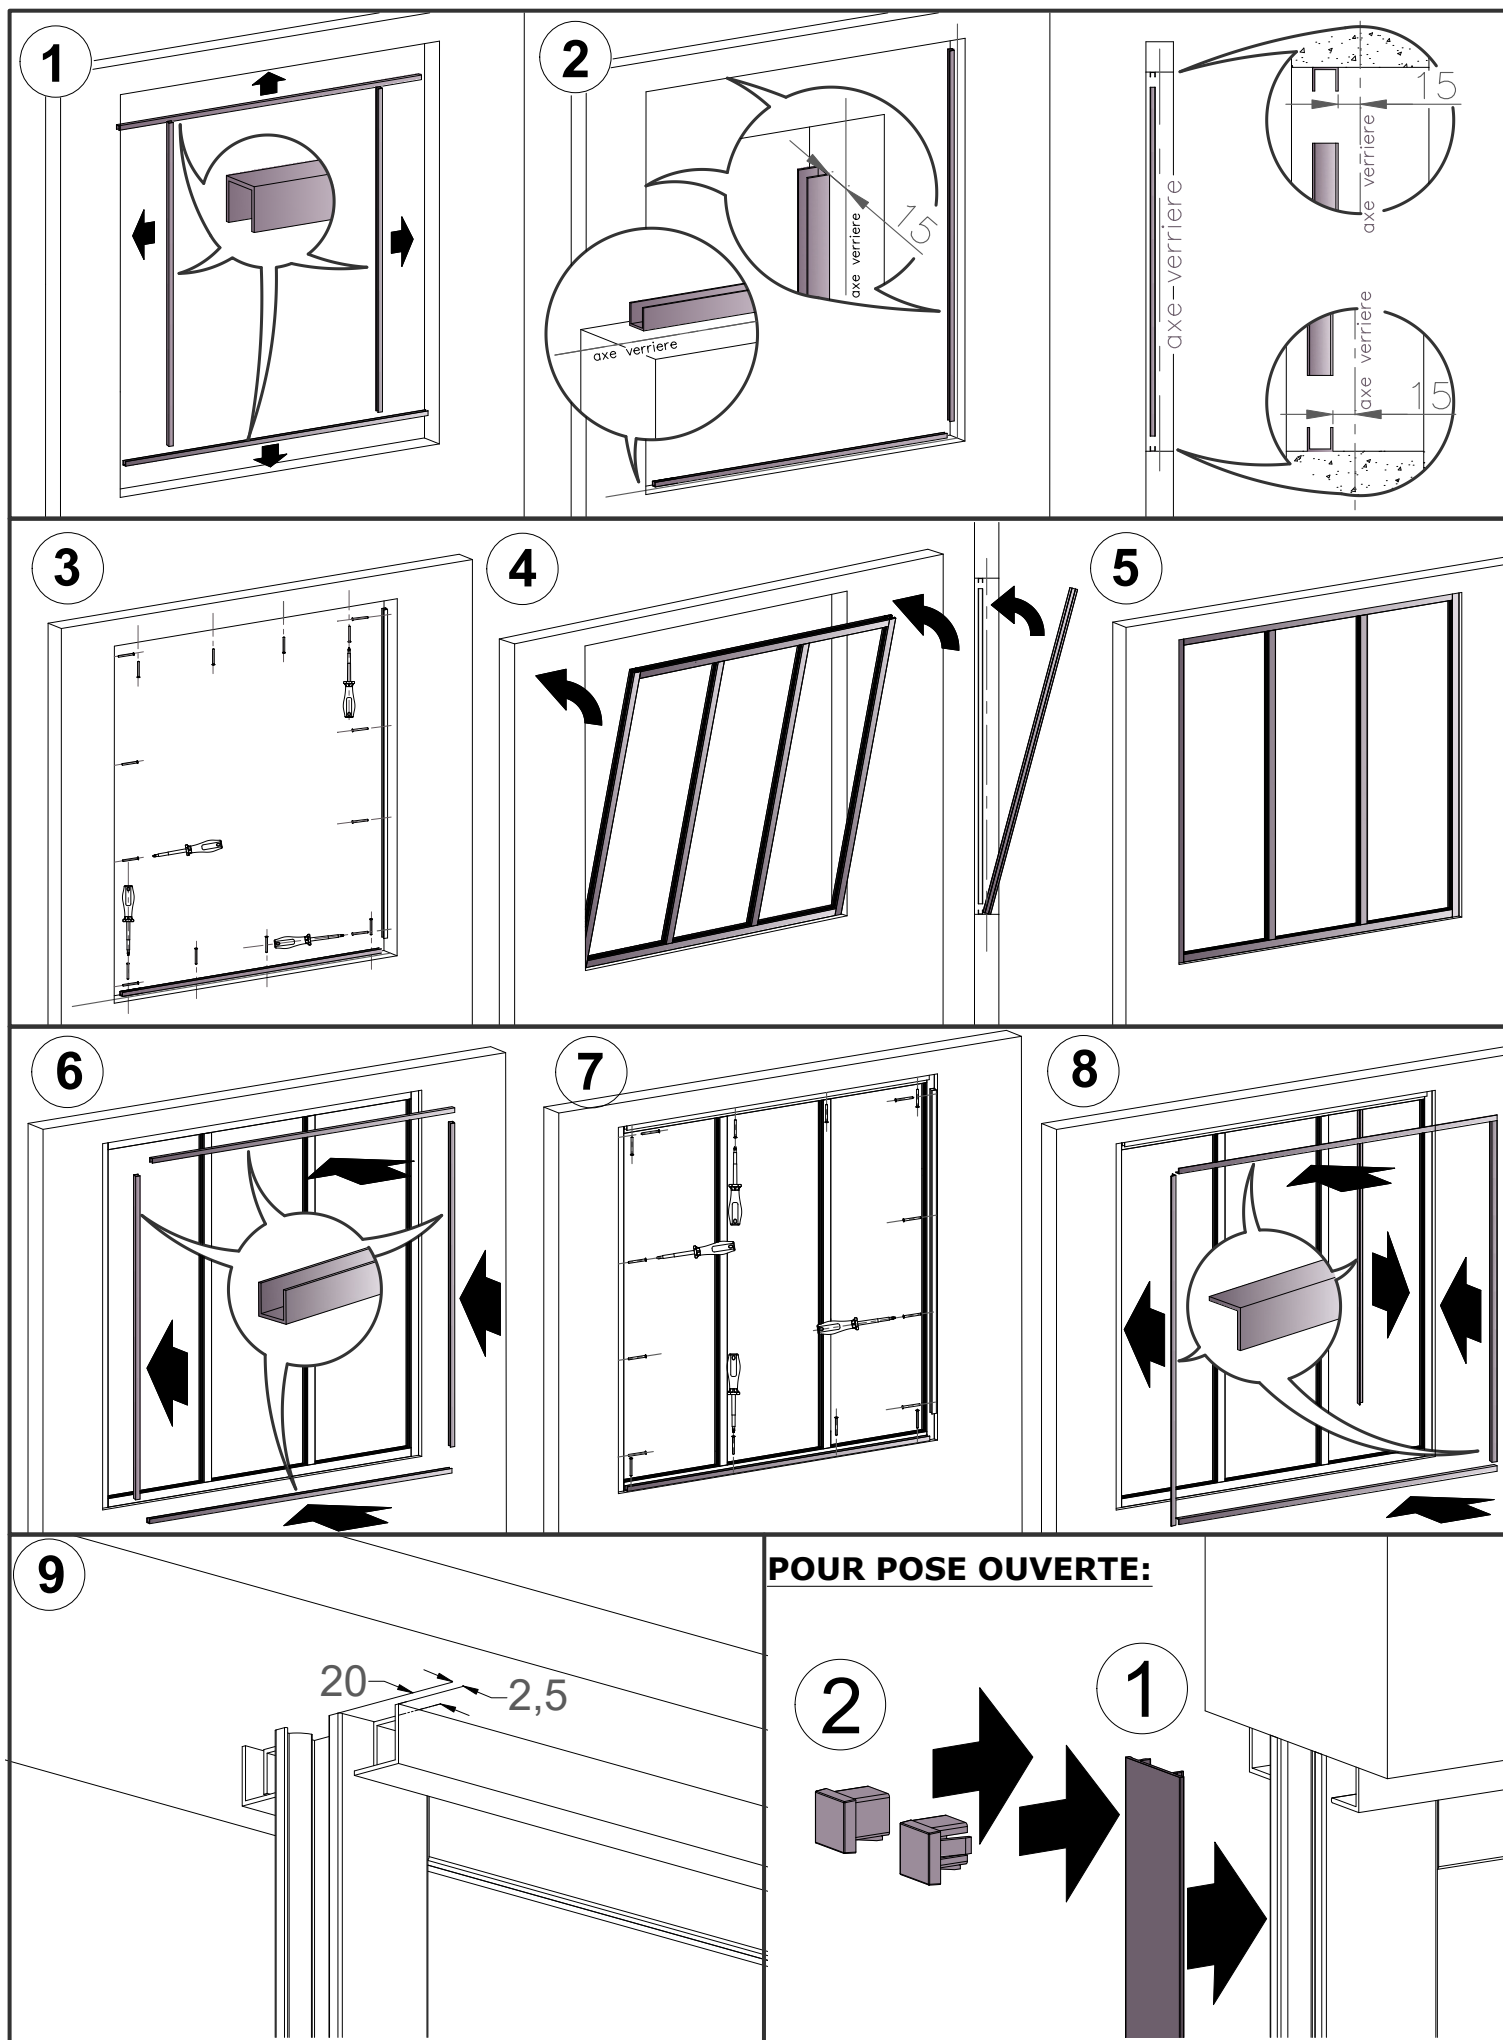

F MONTAGE AVEC POSE BASSE INVISIBLE (EN OPTION)

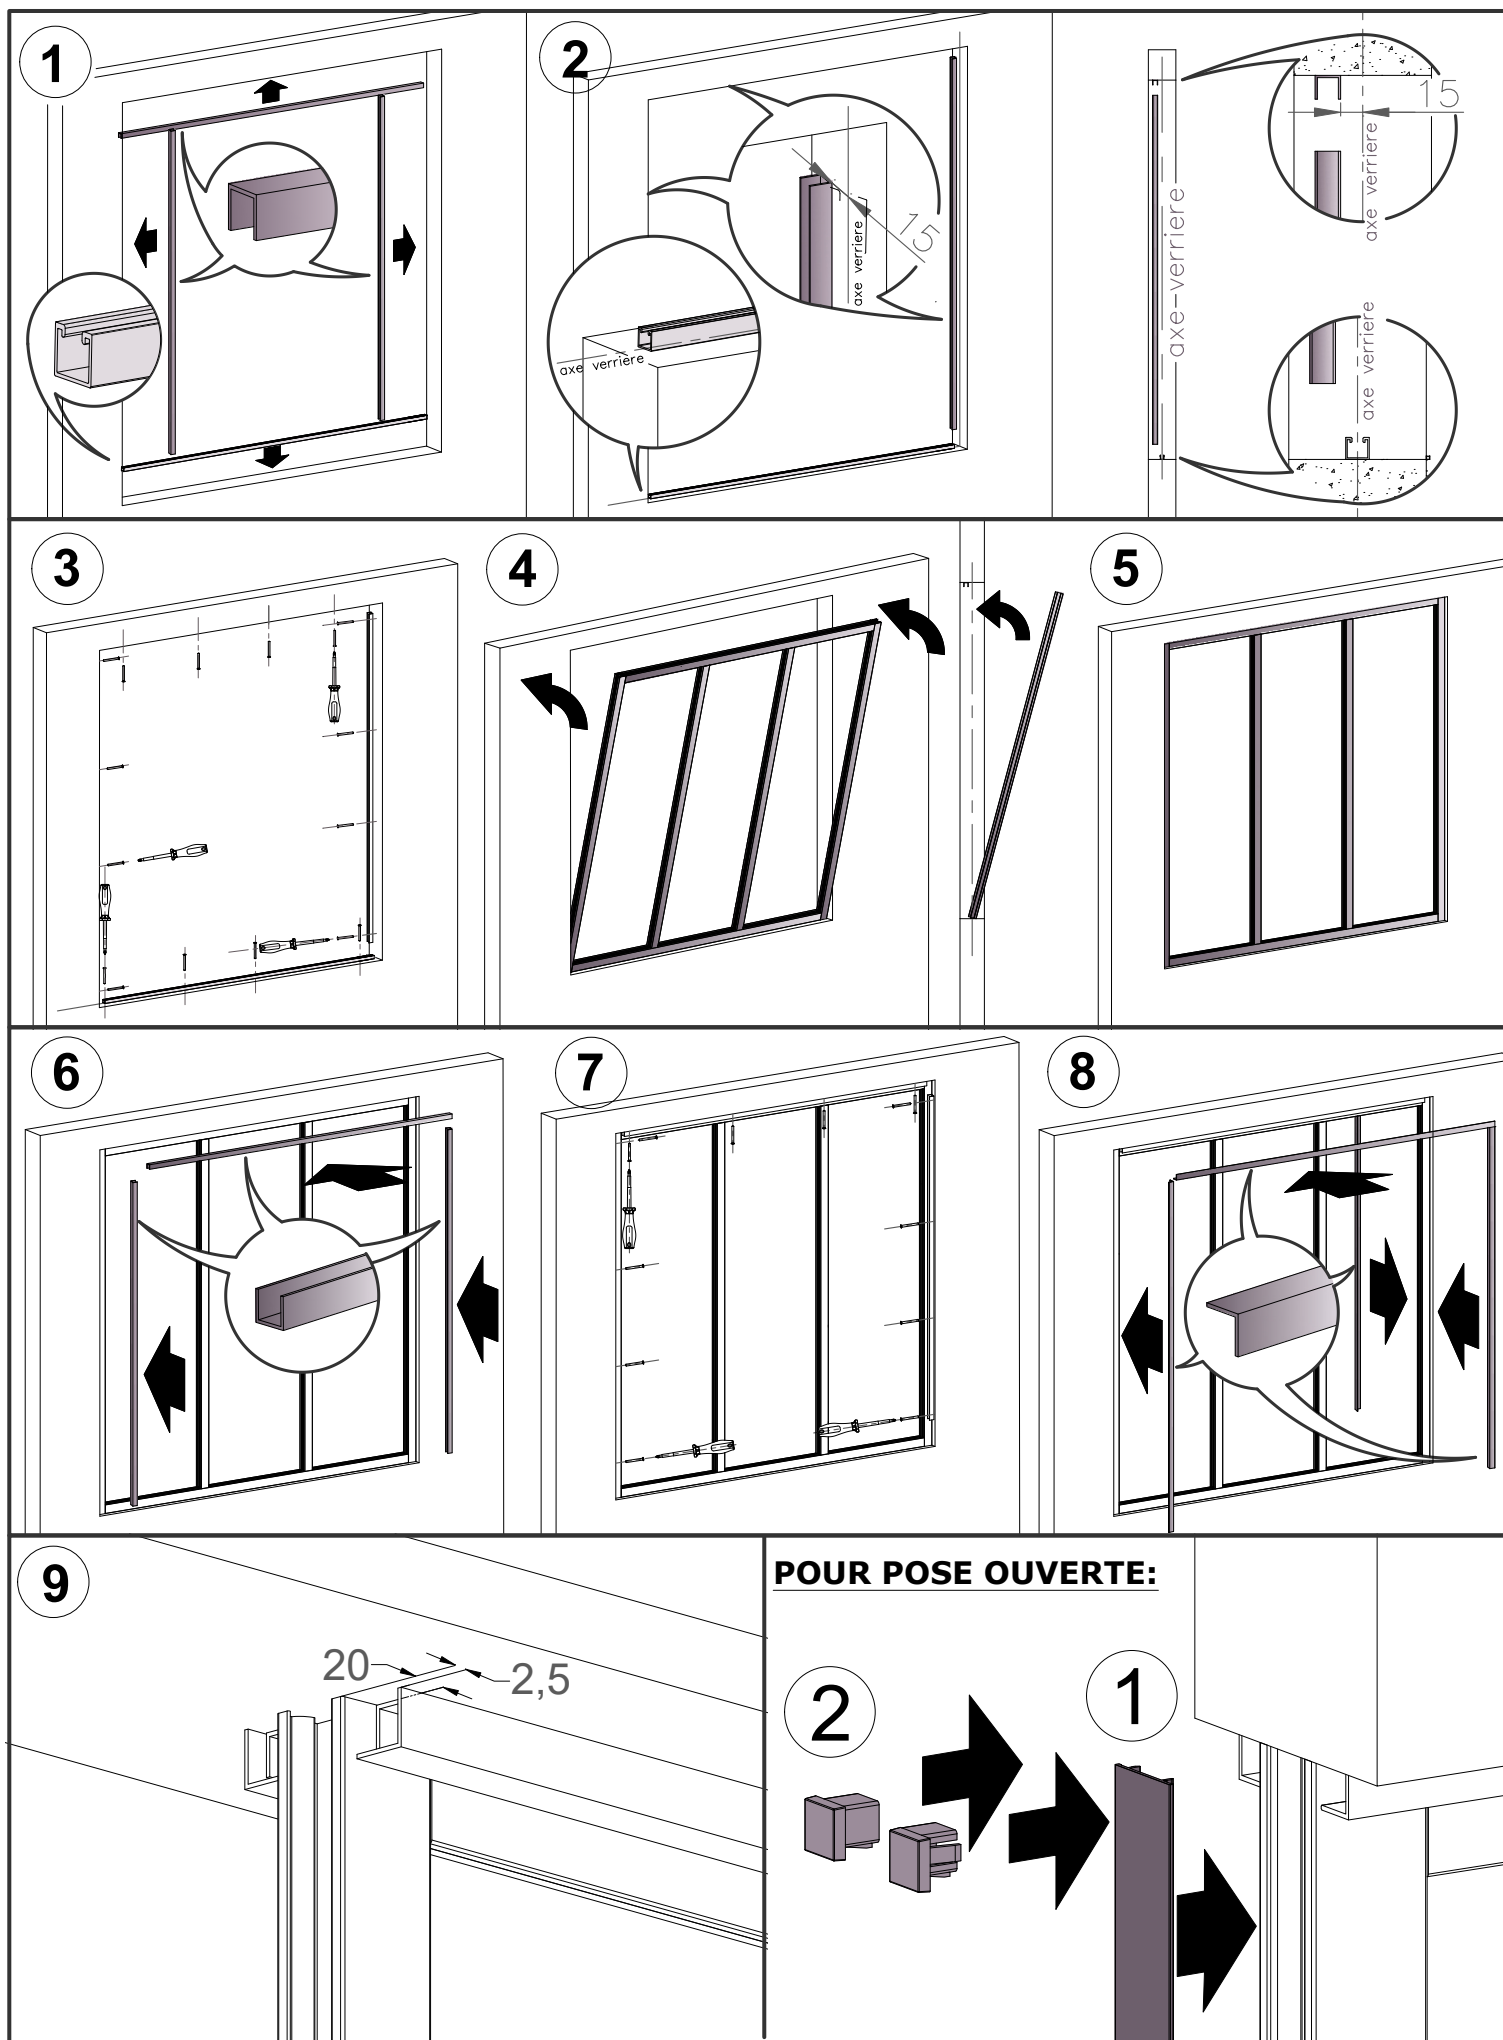


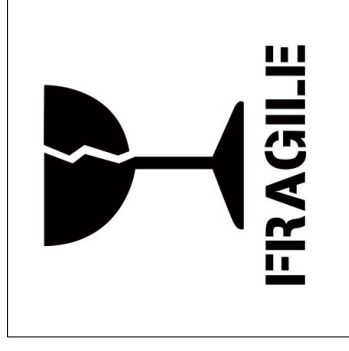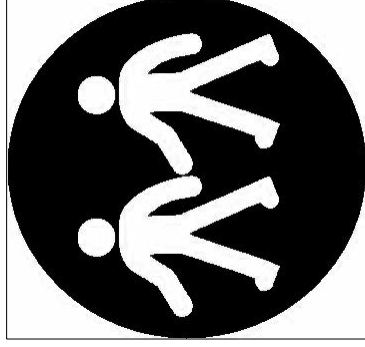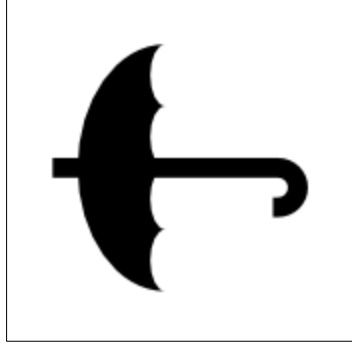

STOCKER DANS UN
ENDROIT SEC ET
VENTILE

MANUTENTION
A DEUX PERSONNES

- PAS DE TRANSPORT SUR GALERIE
- PAS DE TRANSPORT EN PORTE A FAUX
- NE PAS OUVRIR AVEC UN CUTTER



Carton / Papier / Meuble : à recycler
Film plastique / Cale mousse : à jeter



Voir notice de montage de dos