



### Guide d'utilisation

La société vous félicite pour cet achat de moustiquaire et vous remercie de bien vouloir lire attentivement le contenu de ce document et de le conserver. Ce manuel est une partie intégrante de la moustiquaire et a pour but de fournir toutes les informations nécessaires à son installation et son utilisation. Les instructions, dessins et documentations contenus dans ce manuel restent la propriété de la société et ne peuvent être reproduits en aucune façon, ni complètement, ni partiellement.



#### Avertissement

- Les moustiquaires sont destinées à protéger des insectes, des rongeurs et de petits reptiles et non pour assurer la sécurité ou empêcher des objets ou des personnes de pénétrer à l'intérieur. Elles ne font pas obstacle pour empêcher un enfant de basculer par une fenêtre.
- La moustiquaire à enroulement latéral fonctionne avec un ressort de rappel. Lors de la manipulation, prendre garde au mouvement rapide de la barre de manœuvre et de ses poignées, en raison de l'énergie accumulée par le ressort.
- Le produit est équipé d'une coulisse basse. Faire attention, lors du passage, pour éviter de trébucher.
- Dans des situations de mauvaise visibilité et pour les personnes ayant une déficience visuelle, la toile peut être peu visible, vous pouvez y insérer des signes colorés afin de la visualiser.
- La manipulation dans des conditions de grand froid peut endommager la moustiquaire. Dans des conditions excessives de vent, nous vous recommandons de la rembobiner.
- La pose de la moustiquaire dans un tableau mal équerré (verticalité du boîtier et boîtier et profil d'accueil non parallèle) peut générer des ondulations voire des plis sur la toile.
- Ne pas retirer les étiquettes d'identification et la marque CE du produit.
- La société se réserve le droit de faire des modifications partielles ou totales du produit, sans préavis, déclinant toute responsabilité pour des données inexactes.



#### Utilisation

##### FERMETURE

Tirer la barre de manœuvre, à l'aide de la poignée, dans l'alignement des coulisses, jusqu'au verrouillage des joints magnétiques.

##### OUVERTURE

Pour cette opération, porter une attention particulière car, avec le déclenchement, la barre de manœuvre peut échapper des mains en raison de l'énergie stockée par le ressort.

Attraper la poignée et laisser glisser la barre de manœuvre, en l'accompagnant, jusqu'au ré-embobinage total de la toile dans le boîtier.



#### Entretien

Effectuer uniquement les opérations d'entretien indiquées dans cette instruction.

En fonction des conditions environnementales extérieures, la toile peut s'encrasser.

Pour nettoyer la toile et les profils, utiliser du savon et de l'eau, par brossage, en prenant soin d'effectuer un bon rinçage.

Éviter l'utilisation d'huile, de graisse, de détergent abrasif et de solvant. La lubrification peut être effectuée avec un spray silicone.

Nous vous recommandons de manipuler la moustiquaire régulièrement (au moins une fois tous les trois mois) pour éviter que le mécanisme ne se grippe.

Tout autre type d'opération doit être effectuée par des professionnels ou par la société.



#### Contenu

Votre colis comprend une moustiquaire, un profil d'accueil, une coulisse haute, une coulisse basse, un sachet d'accessoires et ce présent manuel.


Les accessoires fournis permettent de poser indifféremment la moustiquaire à droite, à gauche du tableau, en enroulement intérieur ou extérieur.

Suivant la nature du matériau support, utiliser des vis et chevilles adéquates.

# MoustiLATERALE

## Notice de Pose

Préparation de la barre de manœuvre



Insérer la roulette sur l'axe du carter en respectant le sens.





Encastrer le carter avec sa roulette sur l'embout bas de lame finale (trous de centrage)

1

Repérer le côté de pose et le sens d'enroulement en fonction de l'accessibilité.

Positionner, percer et fixer les appliques dans le tableau, de façon à ce que le boîtier soit **perpendiculaire**. Caler si besoin.

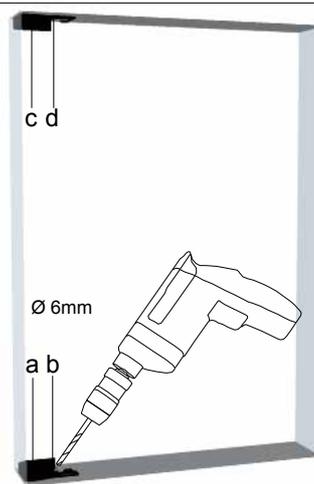


2

a) Faire glisser le boîtier dans le tableau jusqu'à l'encastrer dans les appliques.

(Un jeu de 3mm est déduit lors de la fabrication).

b) Fixer et régler (si nécessaire) la hauteur des poignées.


Positionner l'ergot et faire pivoter la poignée d'un ¼ de tour, ajuster la hauteur, verrouiller d'un ¼ de tour inverse.

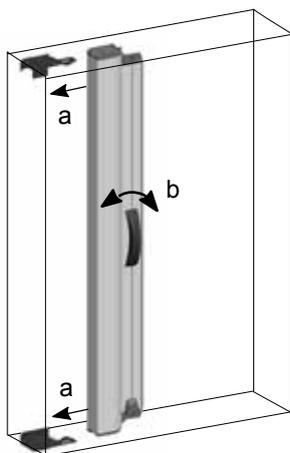

3

Faire glisser les entrées de coulisses (haute et basse) sur les appliques jusqu'à obtenir le verrouillage.


(Choisir les entrées de coulisses en fonction du côté de pose du boîtier).

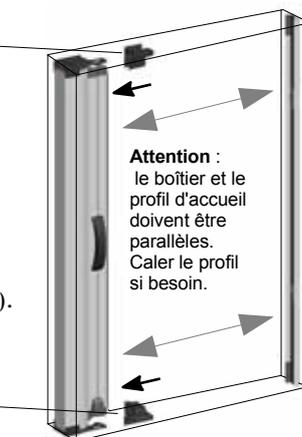

4

Insérer dans le profil d'accueil les pièces de blocage des coulisses (assurez-vous de la bonne polarité du joint aimanté qui définit le haut et le bas).

Positionner le profil du côté opposé au boîtier, dans l'alignement des coulisses, percer (profil et tableau) et fixer.

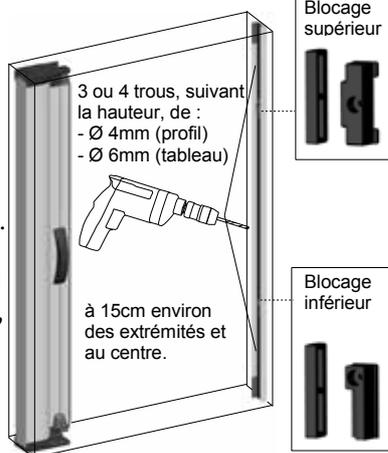


5

Insérer les coulisses dans les entrées de coulisses correspondantes.


(Positionner les pièces de blocage suffisamment loin des extrémités pour laisser passer les coulisses avant le blocage).

Pour assurer le calage et l'étanchéité des coulisses, vous pouvez « siliconer ».

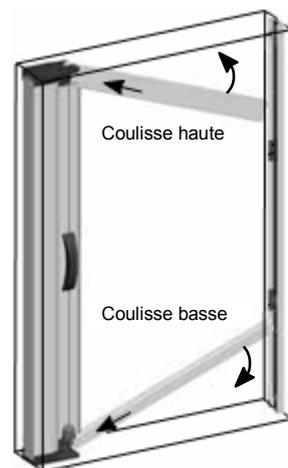

6

Faire glisser les pièces jusqu'à bloquer la coulisse haute et visser.

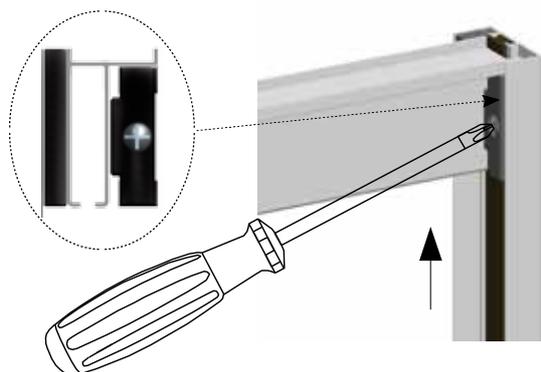

7

Faire glisser les pièces jusqu'à bloquer la coulisse basse et visser.

