




NOUVELLES FERMETURES INTERNATIONAL

2019

LES OUVERTURES DE LA MAISON THE OPENINGS OF THE HOUSE

**SOMMAIRE:
SUMMARY:**



**003 MENUISERIE
OPENING**


- 005 Baie Coulissante Consensus
Sliding Window Consensus
- 007 Baie Coulissante Grandlux
Sliding Window Grandlux
- 009 Galandage
Pocket Glass Door
- 011 Baie coulissante et Fenêtre -
Série froid
Winged and Sliding Window -
Cold Series
- 013 Fenêtre à Ouvrant Caché -
Luminéal
Turn Window - Luminéal
- 015 Fenêtre Aluminium Onduline
Aluminium Window Onduline
- 017 Fenêtre Aluminium Architect
Aluminium Window Architect
- 019 Porte Coulissante Aluminium
type Atelier
Aluminium Suspension Sliding
door type Atelier
- 020 Porte Battante Aluminium
type Atelier
Aluminium Winged door
type Atelier
- 021 Cloison Fixe Aluminium
type Atelier
Aluminium Fixed Partition
type Atelier
- 022 Porte Coulissante Dressing
Aluminium
Aluminium Sliding door for
Dressing Closet
- 023 Cloison de Douche Aluminium
Aluminium Partition for Bath
- 024 Kit Verrière en Acier
Steel Glazing kit
- 025 Ensemble de Verrière Fixe
Fixed Steel Glazing Set

**027 PORTE D'ENTRÉE
ENTRANCE DOORS**

- 029 Porte de Service
Back door
- 031 Porte Aluminium Consensus 30,
Performance 50, Grandlux 65,
Grandlux 75, Prestige 100 et
Porte Acier
Aluminum Front Door Consensus 30,
Performance 50, Grandlux 65,
Grandlux 75, Prestige 100 and
Steel Door
- 037 Modèles
Models
- 071 Accessoires
Accessories

**075 VOLET
SHUTTER**

- 077 Volet Roulant
Roller Shutter
- 079 Volet Penture contre Penture
Board'n'Batten Shutter
- 081 Volet Battant Pré-cadre Plein
Wing Shutter with
Pre-frame Plain

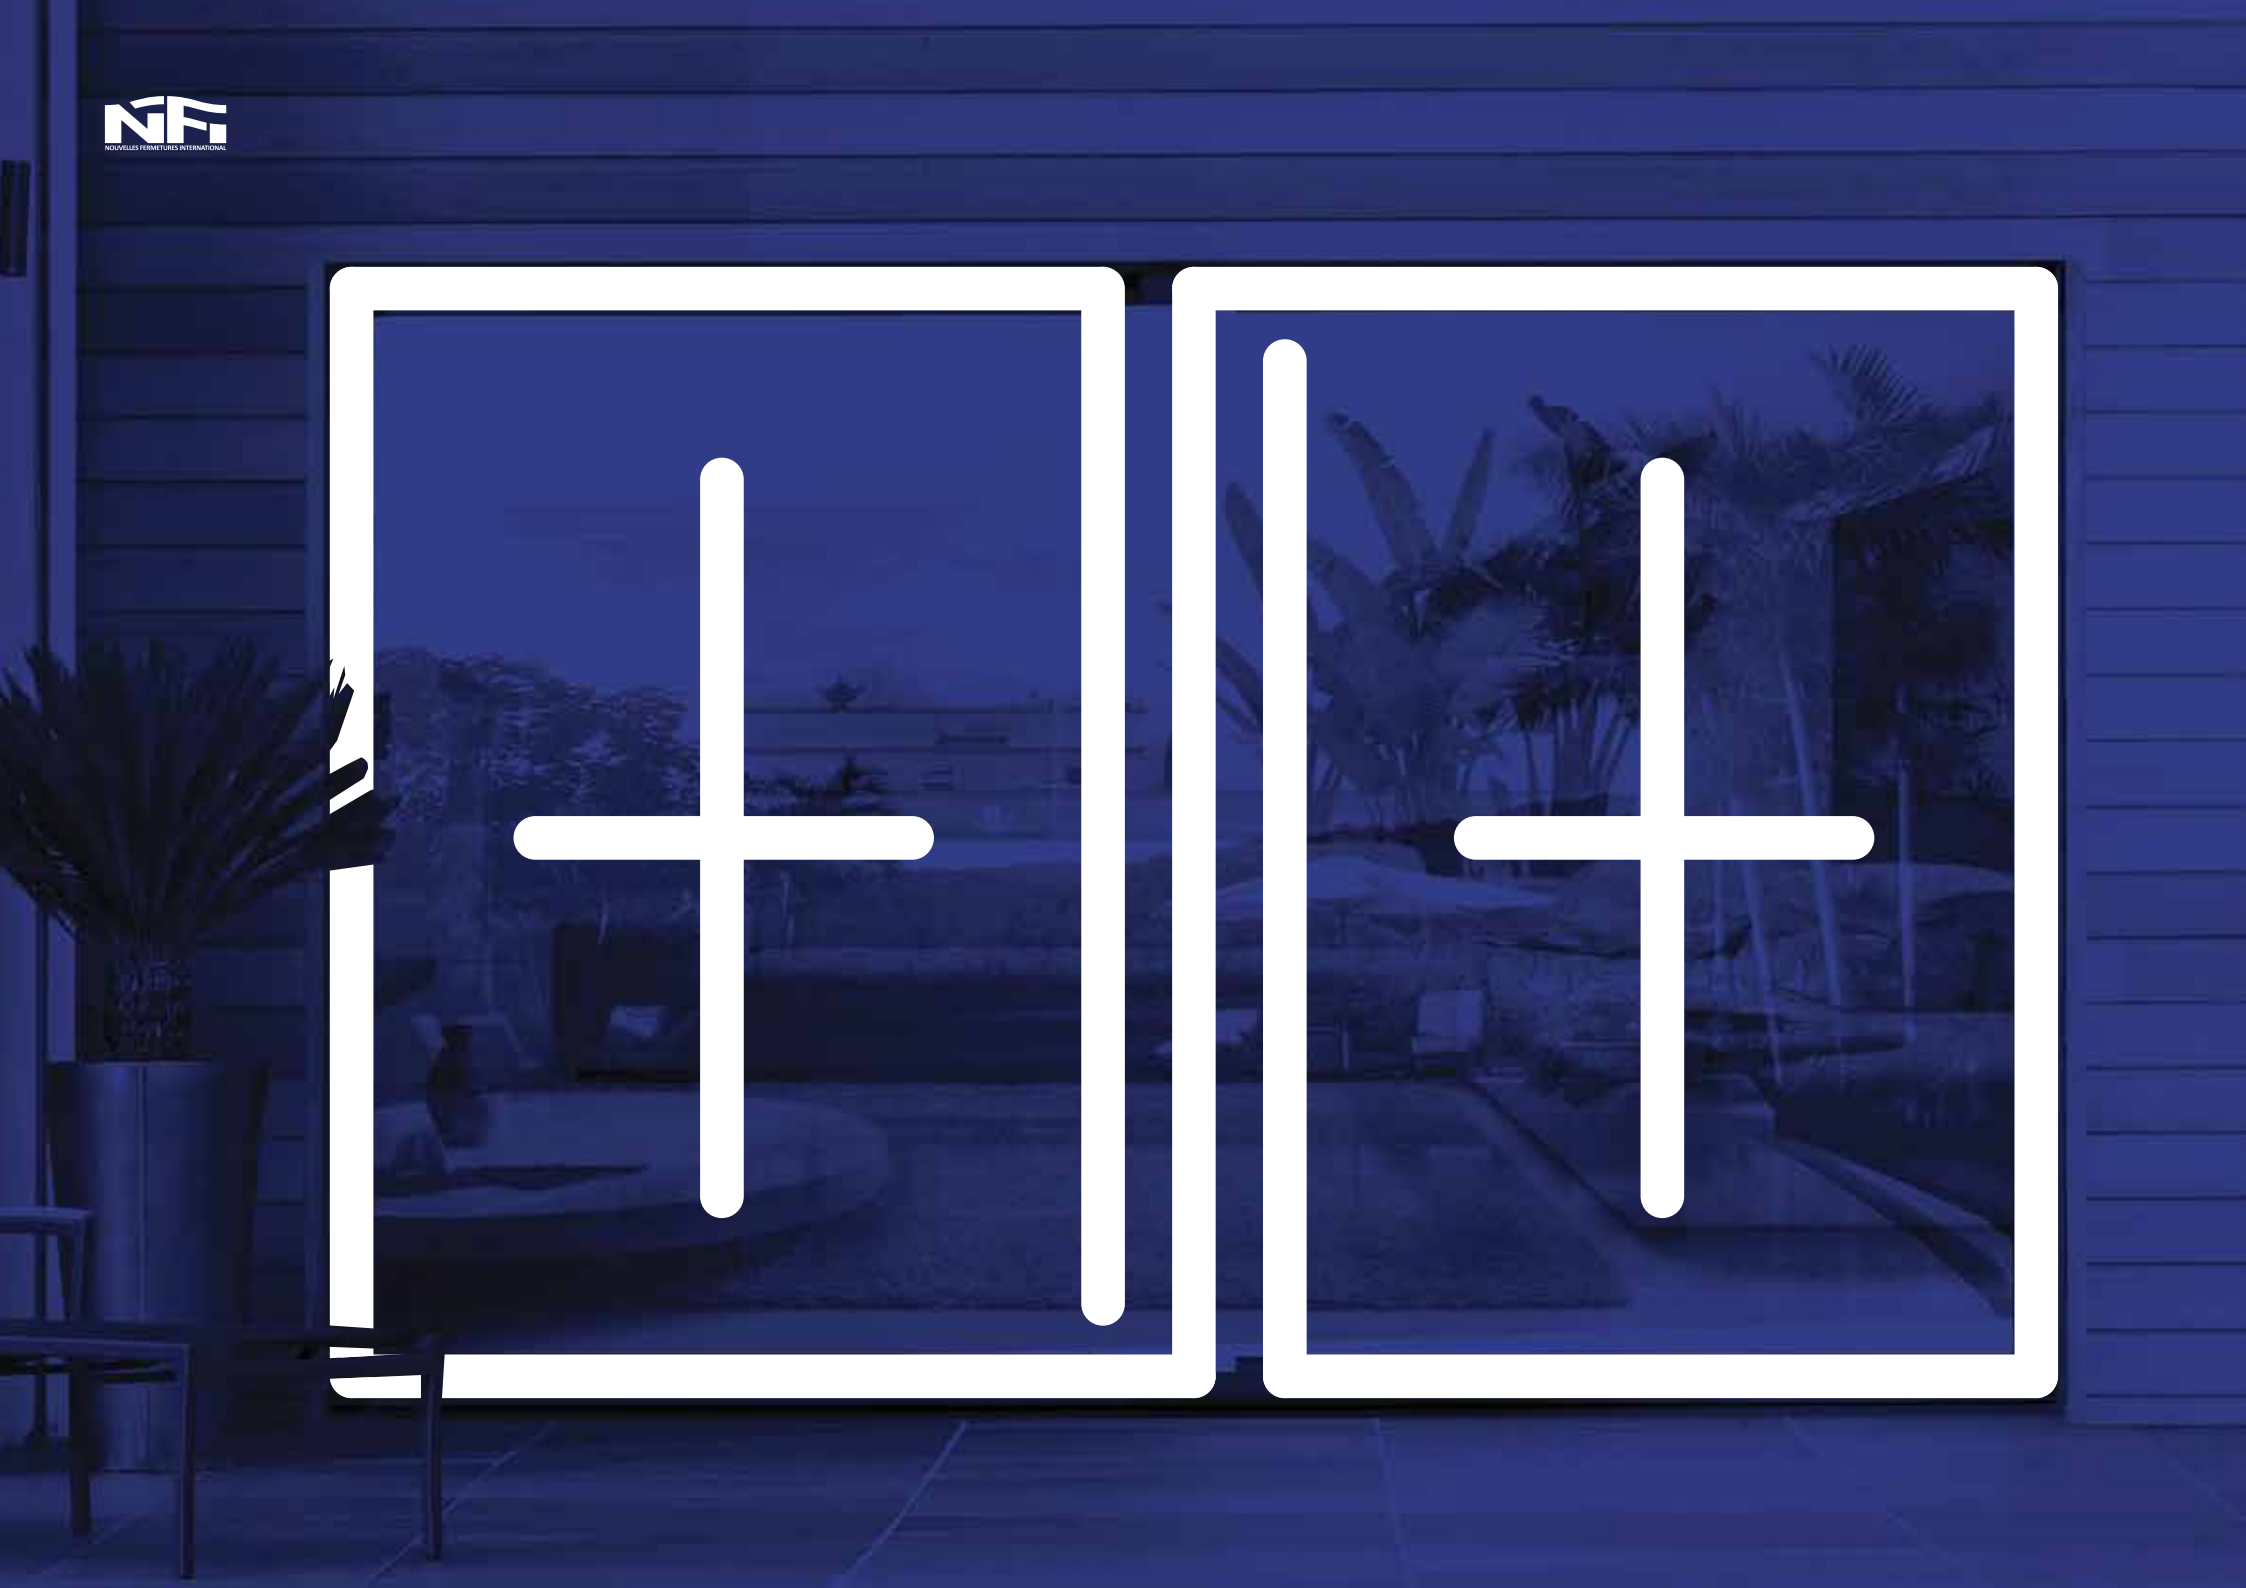

MENUISERIE

OPENING

005 Baie Coulissante Consensus
Sliding Window Consensus

007 Baie Coulissante Grandlux
Sliding Window Grandlux

009 Galandage
Pocket Glass Door

011 Baie coulissante et Fenêtre - Série froid
Winged and Sliding Window - Cold Series

013 Fenêtre à ouvrant caché - Luminéal
Turn Window - Luminéal

015 Fenêtre Aluminium Onduline
Aluminium Window Onduline

017 Fenêtre Aluminium Architect
Aluminium Window Architect

019 Porte Coulissante Aluminium type Atelier
Aluminium Suspension Sliding door type Atelier

020 Porte Battante Aluminium type Atelier
Aluminium Winged door type Atelier

021 Cloison Fixe Aluminium type Atelier
Aluminium Fixed Partition type Atelier

022 Porte Coulissante Dressing Aluminium
Aluminium Sliding door for Dressing Closet

023 Cloison de Douche Aluminum
Aluminium Partition for Bath

024 Kit Verrière en Acier
Steel Glazing kit

025 Ensemble de Verrière Fixe
Fixed Steel Glazing Set

BAIE COULISSANTE CONSENSUS SLIDING WINDOW CONSENSUS

Caractéristiques | Characteristics:

- Aluminium thermolaqué, sans entretien
- Laquage label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod garantie 5 ans et la quincaillerie 2 ans
- Ouvrant et dormant en aluminium à rupture de pont thermique
- Double barretage polyamide renforcé de fibre de verre
- Double vitrage 4.18.4 FE, GAZ, WGE, de 26mm, label Cekal
- Équerre de fixation à visser sur ouvrant
- Double joint brosse avec lame nylon
- Équerre de fixation à visser
- Chicane polyamide
- Roulette nylon sur roulement à billes
- Capot périmétral en pvc
- Profil pouvant accepter tapée d'isolation et aile de recouvrement intérieure
- Équerre de fixation fournie avec clamos
- Uw: 1,7 W/m².k; Sw: 0,53; Tlw: 67%
- Powder coated aluminum, maintenance free
- Coating Label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod warranty 5 years and the hardware 2 years
- Opening and Aluminum frame in aluminum with thermal break
- Double bar in polyamide reinforced with fibreglass
- Double glazing 4.18.4 FE, GAS, WGE, 26mm, label Cekal
- Fixing brackets to be screwed on the opening
- Double brush seal in polyamide with glass fibre slat
- Screw-on mounting brackets and square
- Chicane polyamide
- Nylon roller on ball bearings
- Perimeterical cover in PVC
- Profile can accept an jamb insulation and an inner covering wing
- Fixing bracket supplied with bolts
- Uw: 1.7 W/m².k; Sw: 0,53; Tlw: 67%



Standard/Sur Mesure | Standard/Custom:




- **Habillage extérieur** : Cornière 50x20mm
- **Bavette réno** : 80x55mm
- **Couleur** : Blanc 9016 / Gris 7016 satiné
- **Vitrage** : Double 4x18x4 FE, GAZ, WGE
- **Couvre joint** : 25mm ou sans aile

- **External casing**: Corner 50x20mm
- **Renovation bib**: 80x55mm
- **Colour**: White 9016 / Gray 7016 satin
- **Glazing**: Double 4x18x4 FE, GAS, WGE
- **Joint cover**: 25mm or without wing




Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC - CE NB 1668 n° de organisme notifié
Classement - AIR 3, EAU 6A, VENT C3
ISO 10140-2 - Indice de resolution sonore 26 (-1, -3) db
EN 14351-1


Certified ENAC - Laboratory ENSATEC - CE NB 1668 notified entity number
Ranking - AIR 3, WATER 6A, WIND C3
ISO 10140-2 - Sound resolution index 26 (-1, -3) db
EN 14351-1

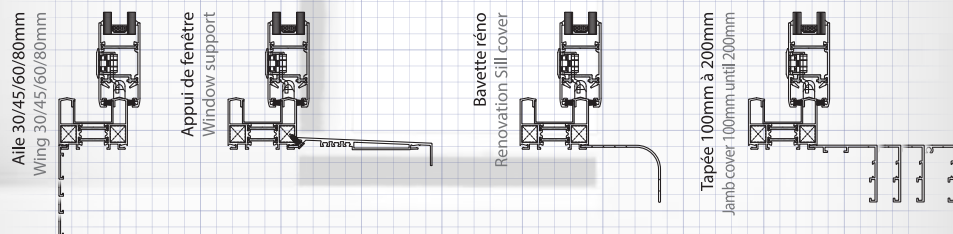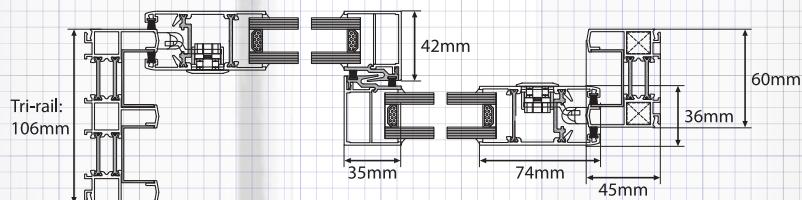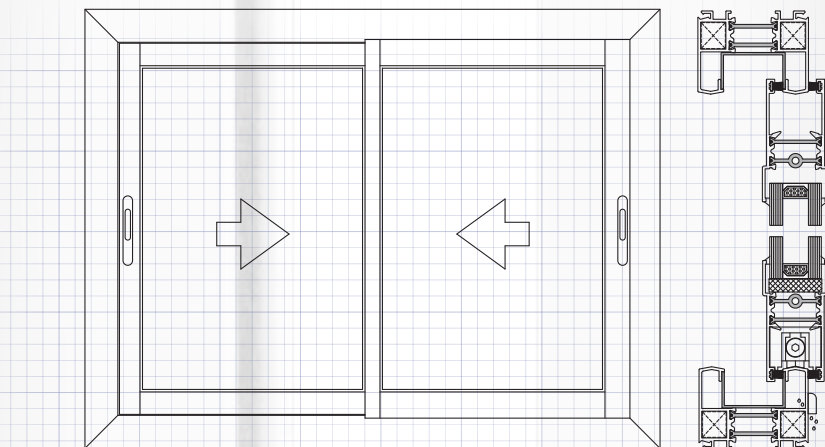


Étanchéité à l'AIR
AIR-tightness



Perméabilité à l'EAU
Permeability to WATER



Résistance au VENT
Resistance to WIND






BAIE COULISSANTE GRANDLUX SLIDING WINDOW GRANDLUX


Caractéristiques | Characteristics:

- Double vitrage 4.18.4 FE, GAZ, WGE, de 26mm, label Ceko
- Laquage label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Ouvrant R-P.T.H barrette polyamide renforcée de fibre de verre
- Profil sans pare close Meneau central réduit 42mm (clair de jour maxi)
- Système périmétral d'isolation du verre par joint type poliolefin
- Trois points de fermetures par poignée croisée DS et poigné rétractil par vantail
- Assemblage coupe droite par emboîtement vissé au niveau central, coupe à angle au niveau des montants crémone
- Système anti-dégondage par vantail
- Dormant 60mm R-P.T.H barrette polyamide renforcée de fibre de verre, profil avec aile de recouvrement de 30mm, 45mm, 60mm ou 80mm à clipage, système d'habillage extérieur ou de tapée
- Étanchéité par joint combiné de lèvres nylon + brosse
- Drainage avec son obturateur
- Équerre de serrage par compression vissée, équerres d'angles inox sur dormant
- Rail aluminium interchangeable ou en inox (option)
- Chicane polyamide, deux joints coupe-vent EPDM haut et bas au niveau de la chicane
- Roulette nylon sur roulement à bille, ajustable
- Capot périmétral pvc sur le dormant
- Uw: 1,7 W/m².k; Sw: 0,53; Tlw: 67%
- Double glazing 4.18.4 FE, GAS, WGE, of 26mm, label Ceko
- Coating Label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Opening wing, (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass
- Profile without beads reduced central mullion 42mm (max daylight)
- Perimetral insulation system of the glass with seal type polyolefin
- Three locking points per cross handle DS and retractable leaf handle per wing
- Straight cut connection by bolted connection to the central level, angle cut at the level of the cremona bolt
- Anti-unhinging system per leaf
- Frame 60mm, (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass, profile with 30mm, 45mm, 60mm or 80mm covering wing for clipping, external cladding system or jamb cover
- Sealing by combined lip seal nylon + brush
- Drainage with its shutter
- Corner brackets joint by screw-compression, stainless steel angle brackets on frame
- Rail Interchangeable aluminum or stainless steel (option)
- Polyamide chicane, two EPDM wind seals up and down at the level of the chicane
- Nylon roller with ball bearing, adjustable
- Perimeteral cover PVC on the frame
- Uw: 1.7 W/m².k; Sw, 0.53; Tlw: 67%




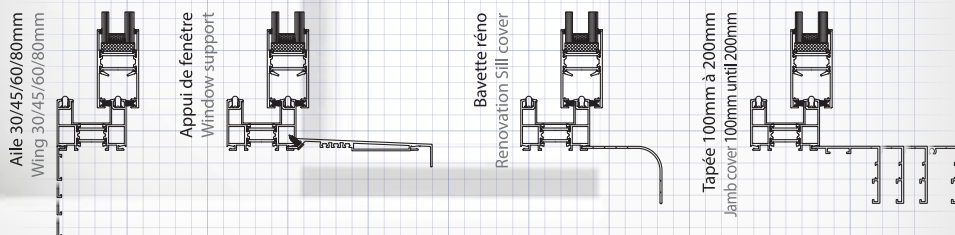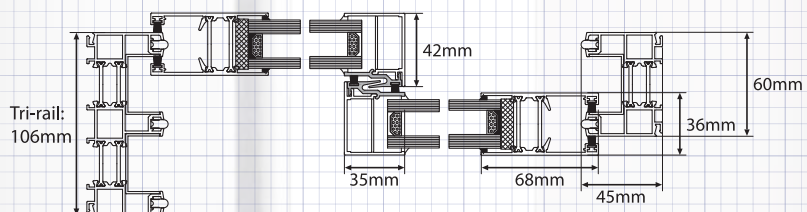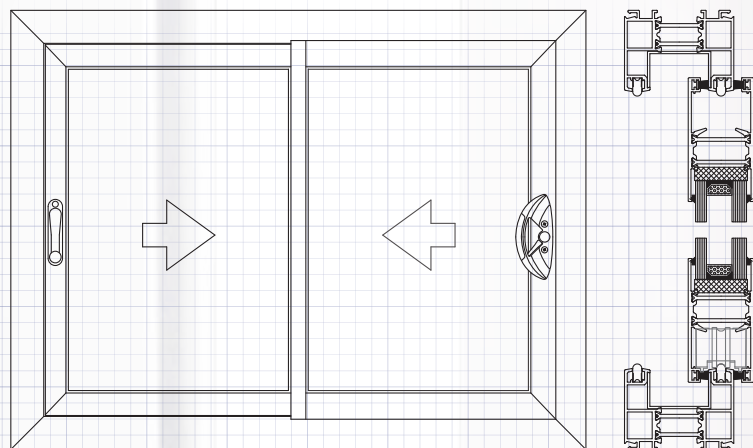


Étanchéité à l'AIR
AIR-tightness



Perméabilité à l'EAU
Permeability to WATER



Résistance au VENT
Resistance to WIND



Standard/Sur Mesure | Standard/Custom:

- **Habillage extérieur** : Cornière 50x20mm
- **Bavette réno** : 80x55mm
- **Couleur** : Blanc 9016 / Gris 7016 satiné
- **Vitrage** : Double 4x18x4 FE, GAZ, WGE
- **Couvre joint** : Pas inclus

- **External casing**: Corner 50x20mm
- **Renovation bib**: 80x55mm
- **Colour**: White 9016 / Gray 7016 satin
- **Glazing**: Double 4x18x4 FE, GAS, WGE
- **Joint cover**: Not included



Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC - CE NB 1668 n° de organisme notifié
Classement - AIR 3, EAU 6A, VENT C3
ISO 10140-2 - Indice de resolution sonore 26 (-1, -3) db
EN 14351-1

Certified ENAC - Laboratory ENSATEC - CE NB 1668 notified entity number
Ranking - AIR 3, WATER 6A, WIND C3
ISO 10140-2 - Sound resolution index 26 (-1, -3) db
EN 14351-1







GALANDAGE POCKET GLASS DOOR

Caractéristiques | Characteristics:

- Double vitrage 4.22.4 de 30mm, Faible émissif, Gaz argon, Warm edge
- Laquage label Qualicoat / Qualmarine / Qualanod
- Dormant de 80mm
- Ouvrant rpth barrette polyamide renforcée de fibres de verre
- Profil sans pare close Meneau central réduit 78mm (clair de jour maxi)
- Système périmétral d'isolation du verre par joint type polyoléfine semi-rigide, deux points de fermeture automatique par poignée
- Assemblage coupe droite par emboîtement vissé
- Système anti-dégondage par vantail
- Dormant rpth barrette polyamide renforcée de fibres de verre
- Etanchéité par joint combiné de lèvres nylon + brosse
- Système de rejet d'eau à l'ancienne avec son obturateur
- Equerre de serrage par compression vissée, équerres d'angles inox sur dormant
- Rail en polyamide
- Chicane polyamide, deux joints coupe-vent EPDM haut et bas au niveau de la chicane
- Roulette nylon sur roulement à billes, ajustable
- Profil dans le refoulement à rupture de pont thermique
- Profil extérieur démontable pour la maintenance
- Uw: 1,7 W/m².k; Sw: 0,50; Tlw: 62%
- Double glazing 4.22.4 of 30mm, Low emissiv, Argon gas, Warm edge
- Coating Label Qualicoat / Qualmarine / Qualanod
- Frame of 80mm
- Opening wing (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass
- Profile without barrier close reduced center beam 78mm (max daylight)
- Perimetral insulation system of the glass by semi-rigid polyolefin type seal, two automatic closing points per handle
- Straight fitting assembly by screwed fitting
- Anti-unhinging system per leaf
- Frame (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass
- Sealing by combined lip seal nylon + brush
- Water discharging system with shutter
- Corner brackets joint by screw-compression, stainless steel angle brackets on frame
- Polyamide rail
- Polyamide chicane, two EPDM wind seals up and down at the level of the chicane
- Ball bearing nylon roller, adjustable
- Profile inside backflow with thermal break
- Removable external profile for maintenance
- Uw: 1.7 W/m².k; Sw: 0,50; Tlw: 62%



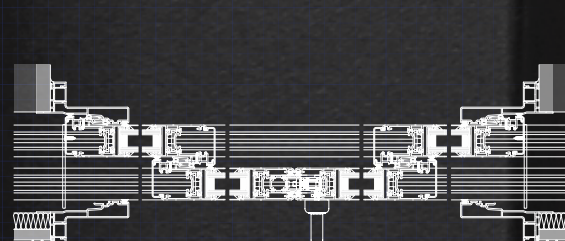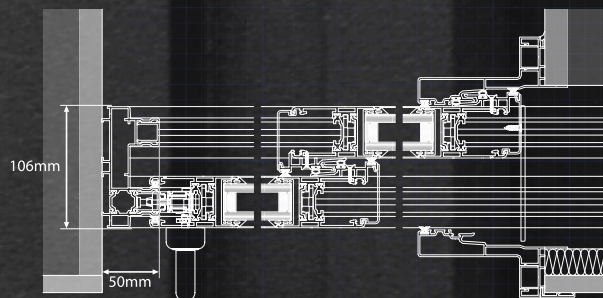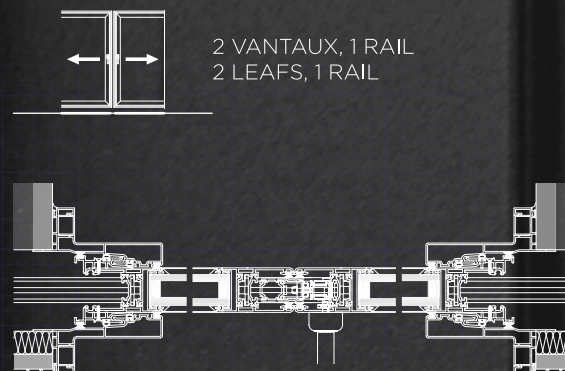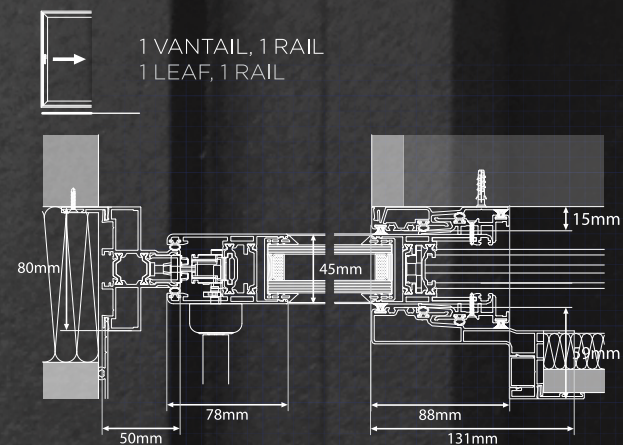


Étanchéité à l'AIR
AIR-tightness



Perméabilité à l'EAU
Permeability to WATER



Résistance au VENT
Resistance to WIND



Standard/Sur Mesure | Standard/Custom:

- Couleur : Blanc 9016 / Gris 7016 satiné
- Vitrage : Double 4x22x4 FE, GAZ, WGE
- Fermeture : Poignée aluminium (3 points)
- Couvre joint : Pas inclus
- Colour: White 9016 / Gray 7016 satin
- Glazing: Double 4x22x4 FE, GAZ, WGE
- Closing: Aluminium handle (3 points)
- Joint cover: Not included



Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC - CE NB 1668 n° de organisme notifié
Classement - AIR 4, EAU 9A, VENT C2
ISO 10140-2 - Indice de resolution sonore 26 (-1, -3) db
EN 14351-1

Certified ENAC - Laboratory ENSATEC - CE NB 1668 notified entity number
Ranking - AIR 4, WATER 9A, WIND C2
ISO 10140-2 - Sound resolution index 26 (-1, -3) db
EN 14351-1



BAIE COULISSANTE ET FÊNETRE SÉRIE FROIDE WINGED AND SLIDING WINDOW COLD SERIES

Sans rupture de pont thermique | Without thermal break

Caractéristiques | Characteristics:

- Fermeture aluminium sans rupture de pont thermique
- Aluminum windows without thermal break
- Vitrage 4.8.4
- Glazing 4.8.4



Compatible avec | Compatible with:

SUNDAY:



Trapeze | Trapeze




Façade | Façade
(Baie coulissante quatre vantaux)
(Sliding doors four leaves)



Pignon complet sur mesure
Gable complete customized
(Trapeze plus baie coulissante de quatre vantaux) (Trapezium plus sliding doors with four leaves)


SUNRISE, SUNNYCONTROL, SUNCONTROL, TOIT PLAT:




Façade complet | Façade complete
(Baie coulissante de quatre vantaux) (Sliding doors with four leaves)



FENÊTRE BATTANT | SWINGING WINDOW:

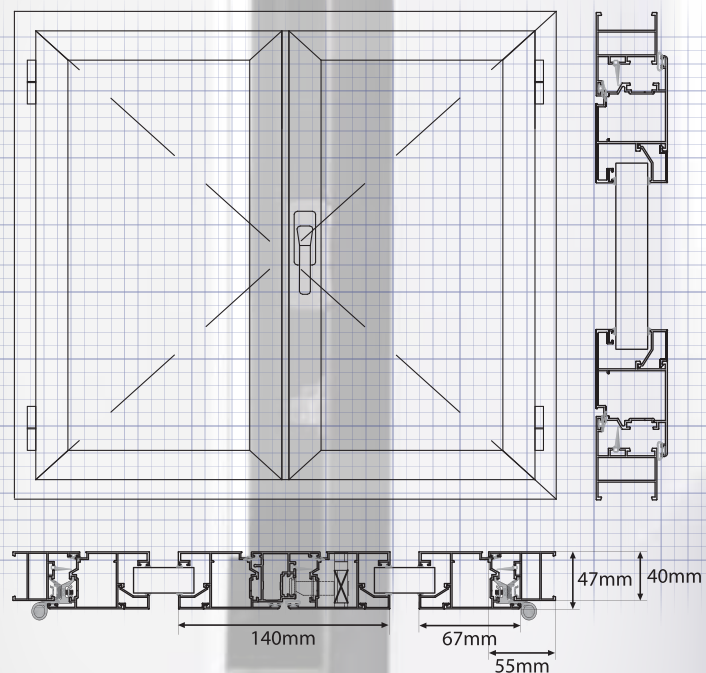

BAIE COULISSANTE | SLIDING WINDOW:

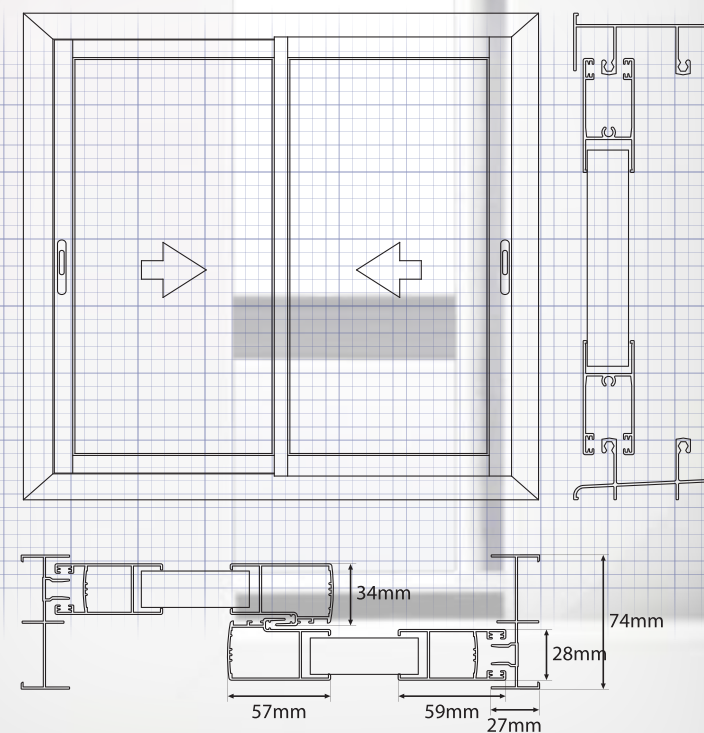

FENÊTRE À OUVRANT CACHÉ - LUMINÉAL

TURN WINDOW - LUMINÉAL

Caractéristiques | Characteristics:

- Double vitrage 4.20.4 FE, GAZ, WGE, de 28mm, label Cekal
- Laquage label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Ouvrant R-P.TH barrette polyamide renforcée de fibres de verre, pare-closes aluminium
- Système périmétral d'isolation du vitrage par joint type poliolefina semi-rigide
- Six points de fermeture, deux crémones hautes et basses
- Deux points centraux et deux points sur le semi fixe par crémonne haute et basse, système de tringlerie en polyamide renforcée
- Paumelle à clamor 80kg
- Dormant 70mm R-P.TH barrette polyamide renforcée de fibre de verre, profil avec aile de recouvrement de 30mm, 45mm, 60mm ou 80mm à clipage, système d'habillage extérieur ou de tapée
- Triple joint sur le système d'ouverture
- Système de rejet d'eau à l'ancienne avec son obturateur
- Equerre de serrage par compression vissée, équerrage des angles par équerre inox ouvrant et dormant
- Poignée alu par crémaillère anti-crochetage
- Seuil à rupture de pont thermique PMR anodisé, triple joint sur Porte Fenêtre
- Finesse de l'aluminium largeur du montant central 70mm
- Uw: 1,6 W/m².k; Sw: 0,53; Tlw: 59%
- Double glazing 4.20.4 FE, GAS, WGE, of 28mm, label Cekal
- Coating Label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Opening wing (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass, aluminium beads
- Perimetral insulation system for glass with seal type polyolefin semi-rigid
- Six locking points, two locking bolts high and low
- Two points central and two points on the semi fixe with locking bolts top and bottom, linkage system with reinforced polyamide
- Door hinge 80kg
- Frame 70mm, (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass, profile with 30mm, 45mm, 60mm or 80mm covering wing for clipping, external cladding system or jamb cover
- Triple joint on the opening system
- Water discharging system with shutter
- Corner brackets joint by screw-compression, stainless steel angle brackets on frame and opening
- Aluminum handle by anti-picking rack
- Threshold with thermal break, PRM, anodized, triple seal for window doors
- Finesse of aluminum width of the central post 70mm
- Uw: 1.6 W/m².k; Sw: 0,53%; Tlw: 59%



Standard/Sur Mesure | Standard/Custom:


- **Couleur** : Blanc 9016 / Gris 7016 satiné
- **Vitrage** : Double 4x20x4 FE, GAZ, WGE
- **Fermeture** : Poignée aluminium avec six points
- **Couvre joint** : 25mm ou sans aile

- **Colour** : White 9016 / Gray 7016 satiné
- **Glazing** : Double 4x20x4 FE, GAZ, WGE
- **Closing** : Aluminium handle with six points
- **Joint cover** : 25mm or without wing




Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC - CE NB 1668 n° de organisme notifié
Classement - AIR 4, EAU E, VENT C5
ISO 10140-2 - Indice de resolution sonore 26 (-1, -3) db
EN 14351-1


Certified ENAC - Laboratory ENSATEC - CE NB 1668 notified entity number
Ranking - AIR 4, WATER E, WIND C5
ISO 10140-2 - Sound resolution index 26 (-1, -3) db
EN 14351-1

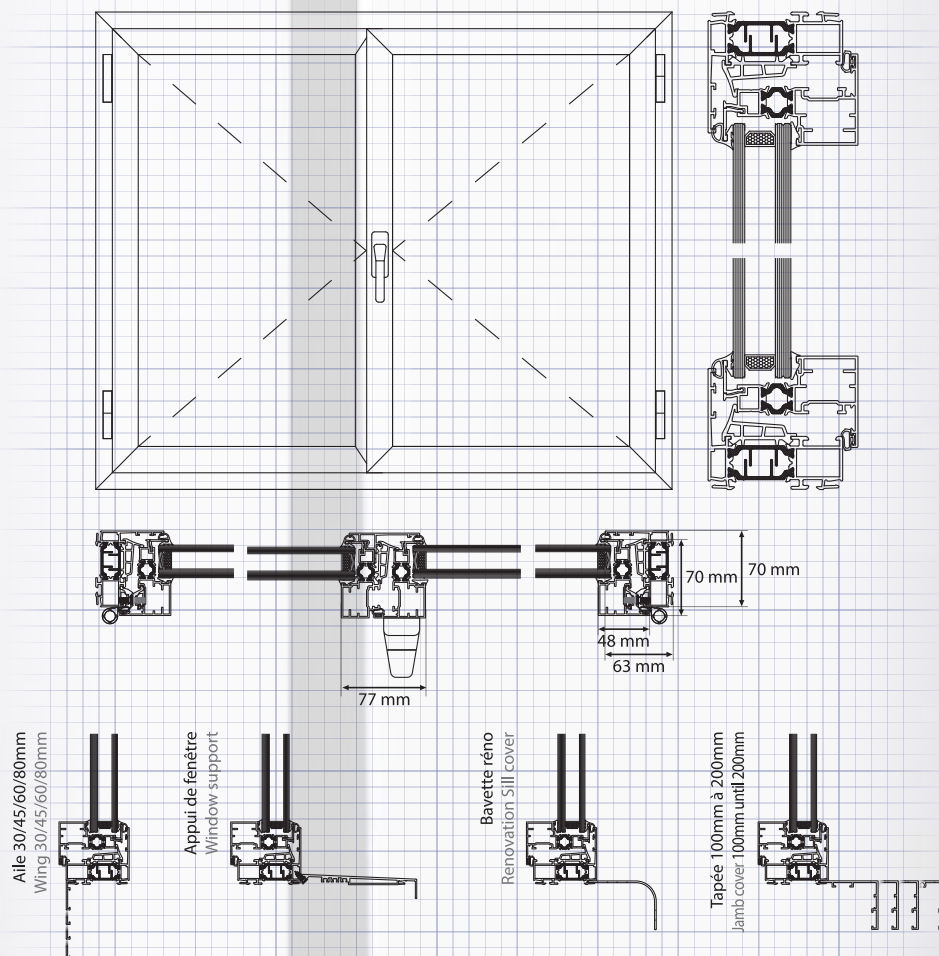


Étanchéité à l'AIR
AIR-tightness



Perméabilité à l'EAU
Permeability to WATER



Résistance au VENT
Resistance to WIND



FENÊTRE ALUMINIUM ONDULINE ALUMINIUM WINDOW ONDULINE

Caractéristiques | Characteristics:

- Double vitrage 4.18.4 FE, GAZ, WGE, de 26mm, label Cekal
- Laquage label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Ouvrant R-P.T.H barrette polyamide renforcée de fibres de verre, profil sans parecloses
- Système périmétral d'isolation du verre par joint type poliolefina
- Six points de fermeture, deux crémones hautes et basses, deux points centraux et deux points sur le semi fixe par crémonne haute et basse, système de tringlerie en polyamide renforcée
- Paumelle à clamor 80kg
- Dormant de 63mm R-P.T.H barrette polyamide renforcée de fibre de verre, profil avec aile de recouvrement de 30mm, 45mm, 60mm ou 80mm à clipage, système d'habillage extérieur ou de tapée
- Triple joint sur le système d'ouverture
- Système de rejet d'eau à l'ancienne avec son obturateur
- Equerre de serrage par compression vissée, équerrage des angles par équerre inox ouvrant et dormant
- Poignée alu par crémaillère anti-crochetage
- Seuil à rupture de pont thermique PMR anodisé, triple joint sur porte fenêtre
- Uw : 1,7 W/m².k; Sw : 0,41%; Tlw : 58%
- Double glazing 4.18.4 FE, GAS, WGE, of 26mm, label Cekal
- Coating Label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Opening wing (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass, without beads
- Perimetral insulation system for glass with seal type polyolefin
- Six locking points, two locking bolts high and low, two central points and two points on the semi fixed by upper and lower locking, linkage system made of reinforced polyamide
- Door hinge 80kg
- Frame 63mm, (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass, profile with 30mm, 45mm, 60mm or 80mm covering wing for clipping, external cladding system or jamb cover
- Triple joint on the opening system
- Water discharging system with shutter
- Corner brackets joint by screw-compression, stainless steel angle brackets on frame and opening sash
- Aluminum handle with anti-picking rack
- Threshold with thermal break, PMR, anodized, triple seal for window doors
- Uw: 1,7 W/m².k; Sw : 0,41%; Tlw : 58%



Standard/Sur Mesure | Standard/Custom:



- **Habillage extérieur** : Cornière 50x20mm
- **Bavette réno** : 80x55mm
- **Couleur** : Blanc 9016 / Gris 7016 satiné
- **Vitrage** : Double 4x18x4 FE, GAZ, WGE
- **Fermeture** : Poignée aluminium avec six points
- **Couvre joint** : Pas inclus

- **External casing**: Corner 50x20mm
- **Renovation bib**: 80x55mm
- **Colour**: White 9016 / Gray 7016 satin
- **Glazing**: Double 4x18x4 FE, GAS, WGE
- **Closing**: Aluminium handle with six points
- **Joint cover**: Not included




Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC - CE NB 1668 n° de organisme notifié
Classement - AIR 4, EAU E, VENT C5
ISO 10140-2 - Indice de resolution sonore 26 (-1, -3) db
EN 14351-1


Certified ENAC - Laboratory ENSATEC - CE NB 1668 notified entity number
Ranking - AIR 4, WATER E, WIND C5
ISO 10140-2 - Sound resolution index 26 (-1, -3) db
EN 14351-1

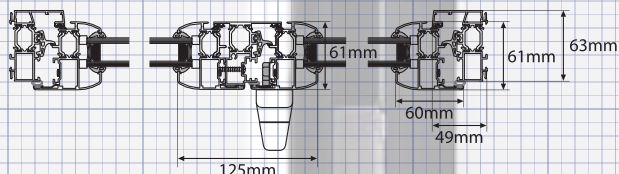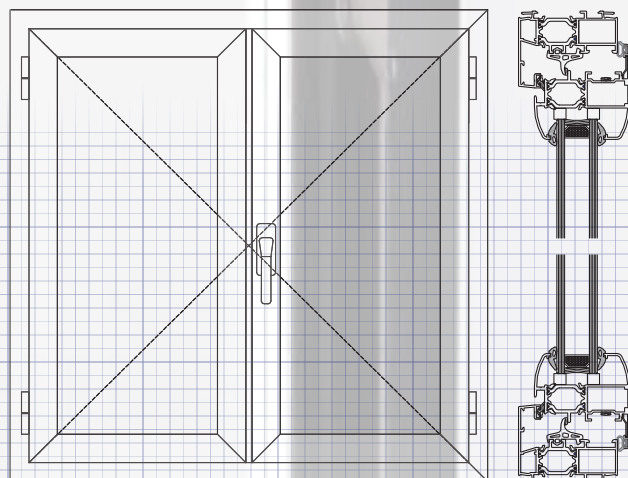


Alle 30/45/60/80mm
Wing 30/45/60/80mm




Appui de fenêtre
Window support




Bavette réno
Renovation Sill cover



Tapée 100mm à 200mm
Jamb cover 100mm until 200mm




Étanchéité à l'AIR
AIR-tightness



Perméabilité à l'EAU
Permeability to WATER



Résistance au VENT
Resistance to WIND



FENÊTRE ALUMINIUM ARCHITECT ALUMINIUM WINDOW ARCHITECT

Caractéristiques | Characteristics:

- Double vitrage 4.20.4 FE, GAZ, WGE, de 28mm, label Cekal
- Laquage label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Ouvrant R-P.T.H barrette polyamide renforcée de fibres de verre, profil sans parecloses
- Système périmétral d'isolation du verre par joint type poliolefina
- Six points de fermeture, deux crémones hautes et basses, deux points centraux et deux points sur le semi fixe par crémonne haute et basse, système de tringlerie en polyamide renforcée
- Paumelle à clamor 80kg
- Dormant de 63mm R-P.T.H barrette polyamide renforcée de fibre de verre, profil avec aile de recouvrement de 30mm, 45mm, 60mm ou 80mm à clipage, système d'habillage extérieur ou de tapée
- Triple joint sur le système d'ouverture
- Système de rejet d'eau à l'ancienne avec son obturateur
- Equerre de serrage par compression vissée, équerrage des angles par équerre inox ouvrant et dormant
- Poignée alu par crémaillère anti-crochetage
- Seuil à rupture de pont thermique PMR anodisé, triple joint sur Porte Fenêtre
- Uw : 1,7 W/m².k; Sw : 0,41%; TIw : 58%
- Double glazing 4.20.4 FE, GAS, WGE, of 28mm, label Cekal
- Coating Label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Opening wing (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass, profile without beads
- Perimetral insulation system for glass with seal type polyolefin
- Six locking points, two locking bolts high and low, two central points and two points on the semi fixed by upper and lower locking, linkage system made of reinforced polyamide
- Door hinge 80kg
- Frame 63mm, (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass, profile with 30mm, 45mm, 60mm or 80mm covering wing for clipping, external cladding system or jamb cover
- Triple joint on the opening system
- Water discharging system with shutter
- Corner brackets joint by screw-compression, stainless steel angle brackets on frame and opening sash
- Aluminum bar handle pick proof
- Threshold with thermal break, PMR, anodized, triple seal for window doors
- Uw: 1.7 W/m².k; Sw: 0.41%; TIw: 58%



Standard/Sur Mesure | Standard/Custom:



- **Habillage extérieur:** Cornière 50x20mm
- **Bavette réno:** 80x55mm
- **Couleur:** Blanc 9016 / Gris 7016 satiné
- **Vitrage:** Double 4x20x4 FE, GAZ, WGE
- **Fermeture:** Poignée aluminium avec six points
- **Couvre joint :** Pas inclus

- **External casing:** Corner 50x20mm
- **Renovation bib:** 80x55mm
- **Colour:** White 9016 / Gray 7016 satin
- **Glazing:** Double 4x20x4 FE, GAZ, WGE
- **Closing:** Aluminium handle with six points
- **Joint cover:** Not included




Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC - CE NB 1668 n° de organisme notifié
Classement - AIR 4, EAU E, VENT C5
ISO 10140-2 - Indice de resolution sonore 26 (-1, -3) db
EN 14351-1


Certified ENAC - Laboratory ENSATEC - CE NB 1668 notified entity number
Ranking - AIR 4, WATER E, WIND C5
ISO 10140-2 - Sound resolution index 26 (-1, -3) db
EN 14351-1

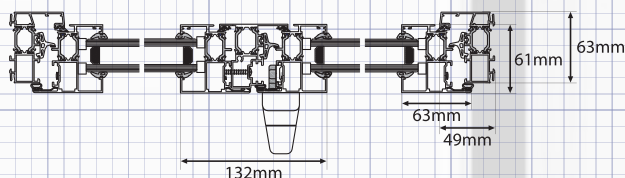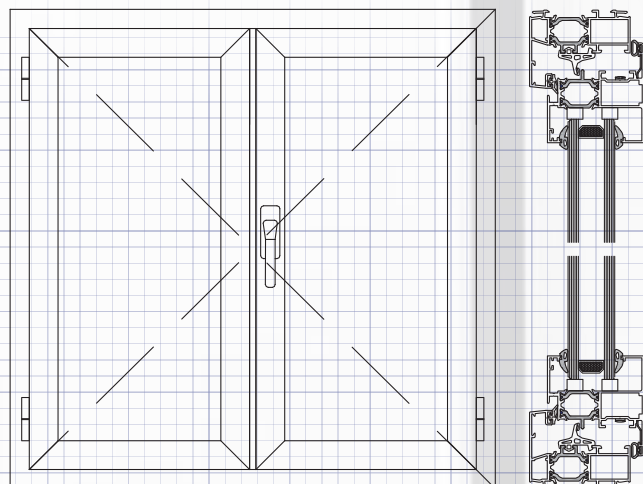


Aile 30/45/60/80mm
Wing 30/45/60/80mm




Appui de fenêtre
Window support




Bavette réno
Renovation Sill cover




Tapée 100mm à 200mm
Jamb cover 100mm until 200mm




Étanchéité à l'AIR
AIR-tightness



Perméabilité à l'EAU
Permeability to WATER



Résistance au VENT
Resistance to WIND





PORTE COULISSANTE ALUMINIUM TYPE ATELIER ALUMINIUM SUSPENSION SLIDING DOOR TYPE ATELIER

Caractéristiques | Characteristics:

- Profil 40x20mm
- Verre 4mm trempé
- Rail et cache rail aluminium
- Soubassement aluminium
- Pas de système de serrure
- Profile 40x20mm
- 4mm tempered glass
- Rail and rail cover aluminium
- Aluminum substructure
- No lock system

Modèles | Models:

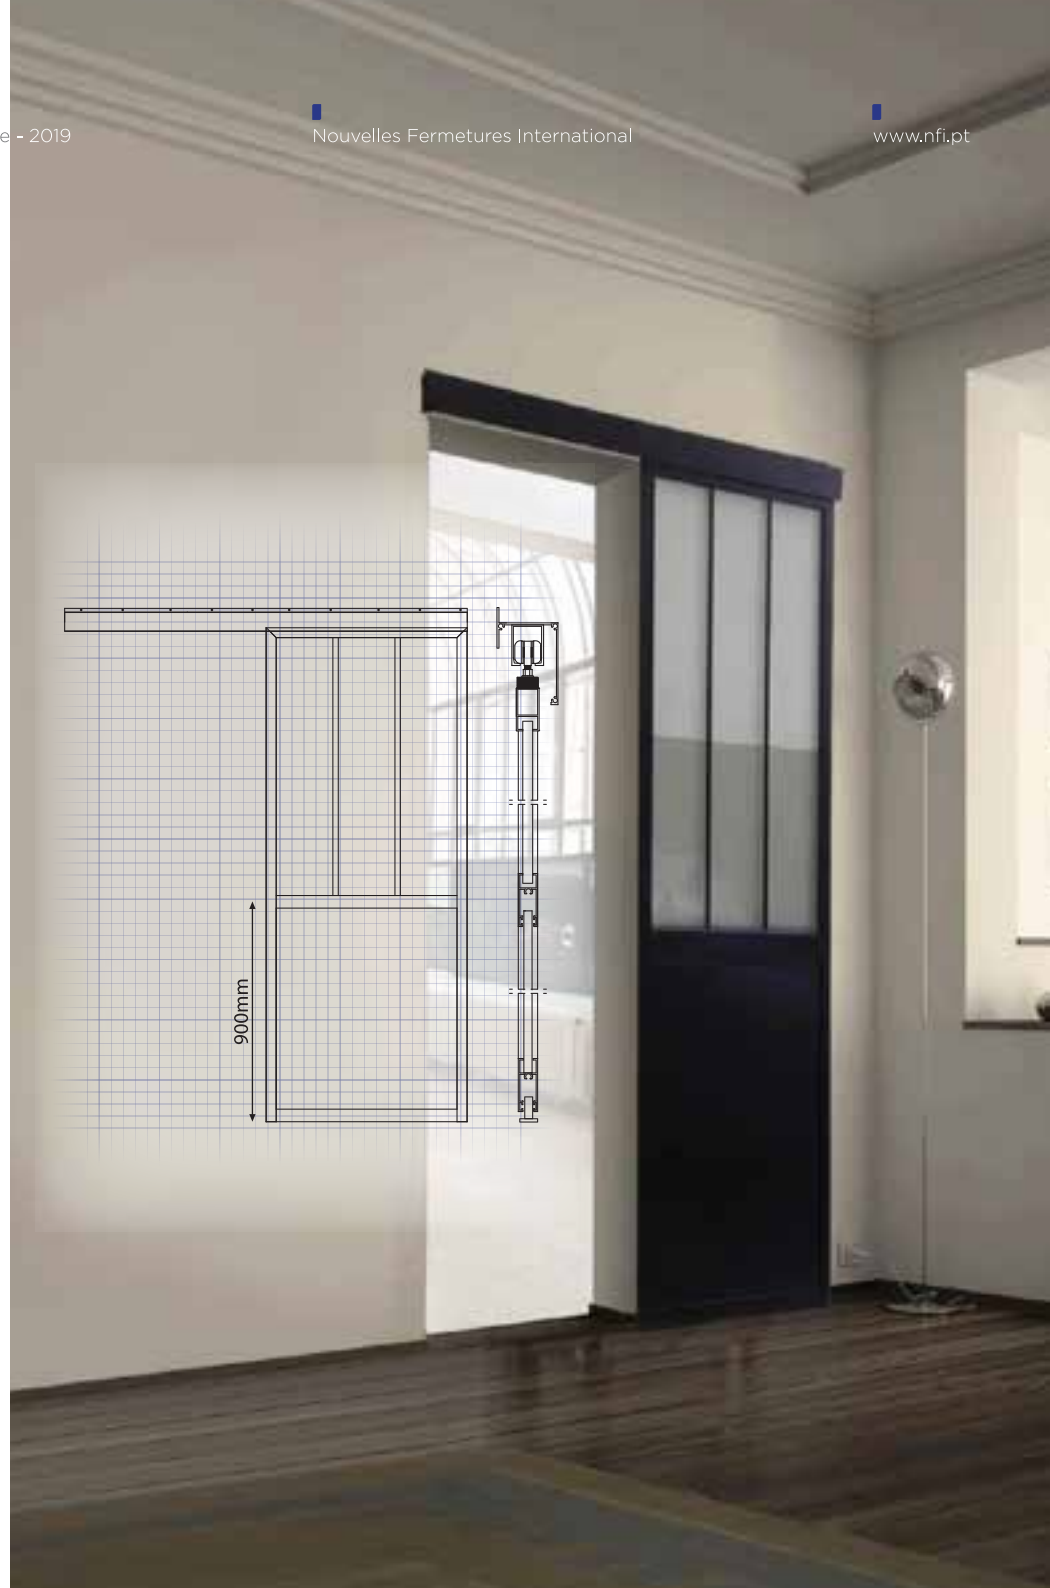
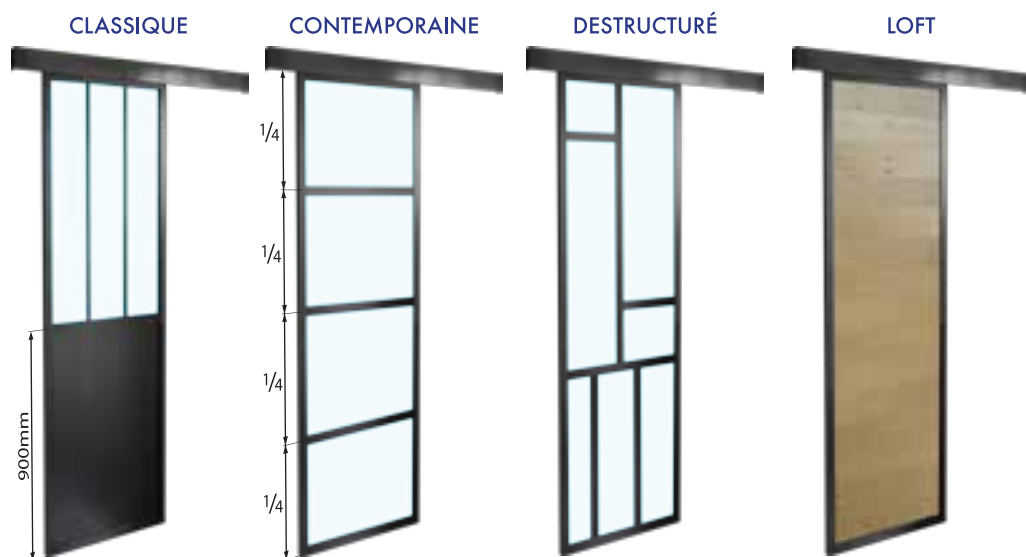


PORTE BATTANTE ALUMINIUM TYPE ATELIER ALUMINIUM WINGED DOOR TYPE ATELIER

Caractéristiques | Characteristics:

- Profil 40x20mm
 - Verre 4mm trempé
 - Soubassement aluminium
 - Serrure à rouleau
- Profile 40x20mm
 - 4mm tempered glass
 - Aluminum substructure
 - Roller lock system

Modèles | Models:

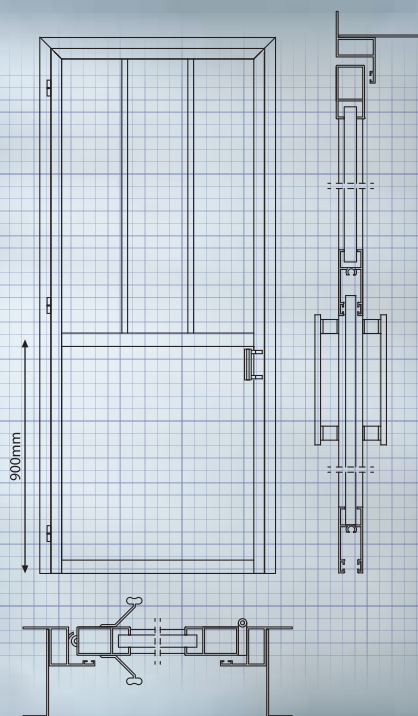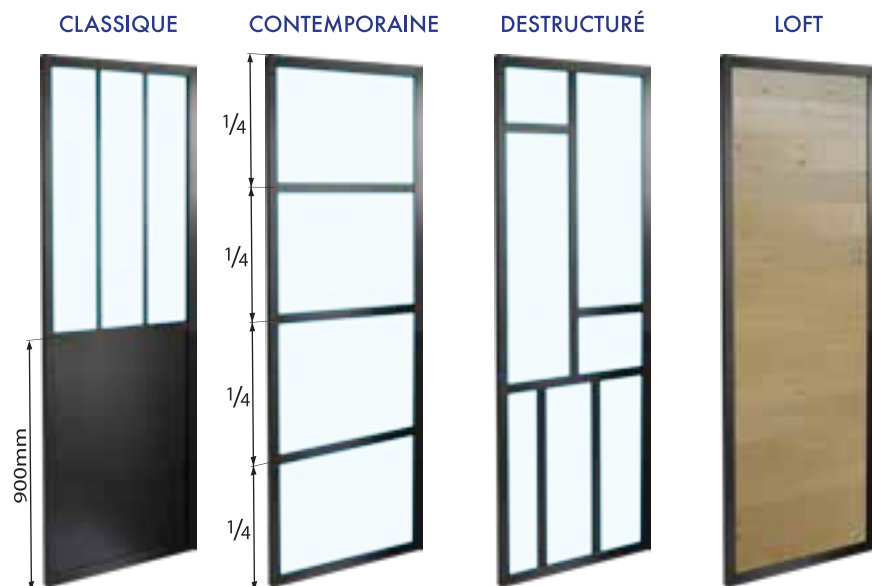


CLOISON FIXE ALUMINIUM TYPE ATELIER ALUMINIUM FIXED PARTITION TYPE ATELIER

Caractéristiques | Characteristics:

- Profil 40x20mm
- Verre 4mm trempé
- Soubassement aluminium
- Profile 40x20mm
- 4mm tempered glass
- Aluminum substructure

Modèles | Models:


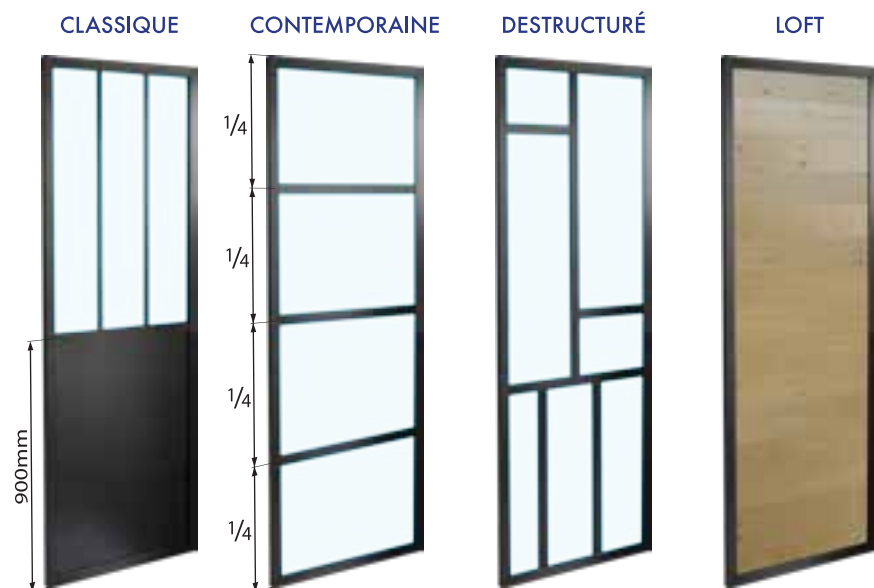


PORTE COULISSANTE DRESSING ALUMINIUM ALUMINIUM SLIDING DOOR FOR DRESSING CLOSET

Caractéristiques | Characteristics:

- Profil 40x20mm
 - Verre 4mm trempé sablé
 - Obligatoirement de deux ou quatre vantaux
 - Rail haut et sol en aluminium
 - Soubassement aluminium
- Profile 40x20mm
 - 4mm tempered glass sandblasted
 - Only available as two or four leaves
 - Upper and lower rail aluminum
 - Aluminum substructure

Modèles | Models:

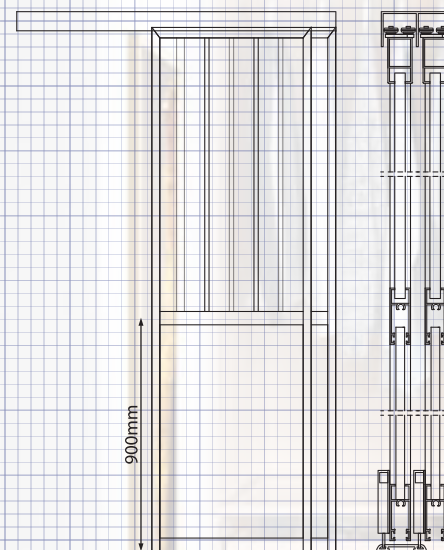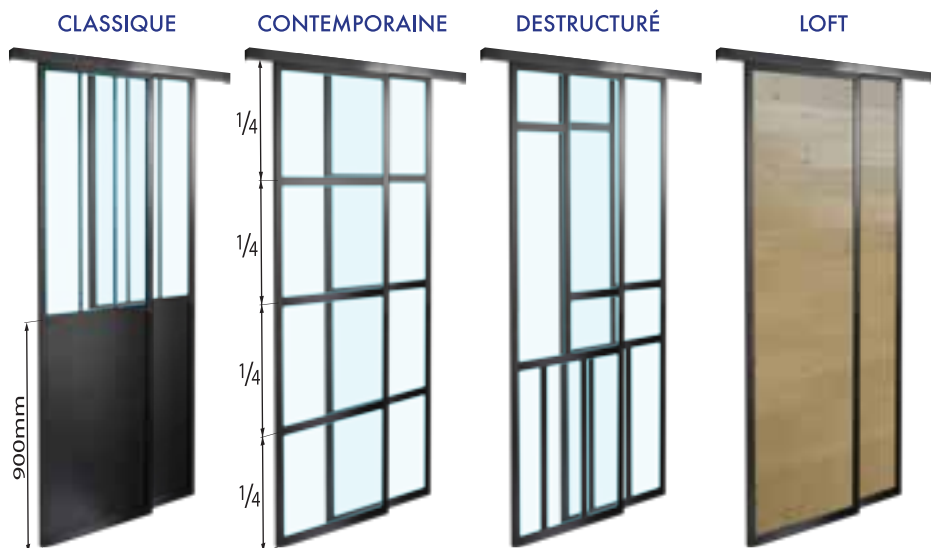


CLOISON DE DOUCHE ALUMINIUM ALUMINIUM PARTITION FOR BATH

Caractéristiques | Characteristics:

- Profil 40x20mm
- Verre 4mm trempé
- Soubassement aluminium
- Profile 40x20mm
- 4mm tempered glass
- Aluminum substructure

Modèles | Models:


CLASSIQUE

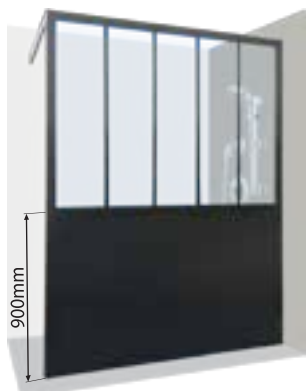

CLASSIQUE
Sans soubassement
Without substructure



CONTEMPORAINE

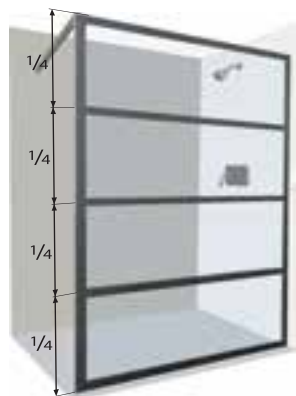

DESTRUCTURÉ




KIT VERRIÈRE EN ACIER STEEL GLAZING KIT


Caractéristiques | Characteristics:

- Cornière 30x30mm
- Verre feuilleté 33' sur mesure
- Verre 4mm trempé standard
- Système par pareclose aluminium
- Corner 30x30mm
- Laminated glass 33' made to measure
- Standard tempered glass 4mm
- System for Glazing Stop Aluminium


VERRIÈRE FIXE VITRÉE
GLASS PARTITION FIXED

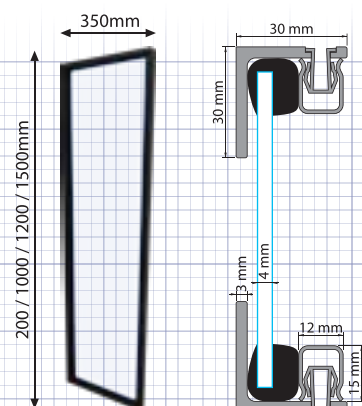


VERRIÈRE OUVRANTE
PARTITION WINDOW

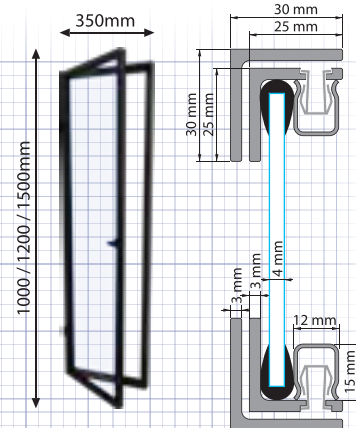



PORTE VERRIÈRE BATTANT
WINGED PARTITION DOOR

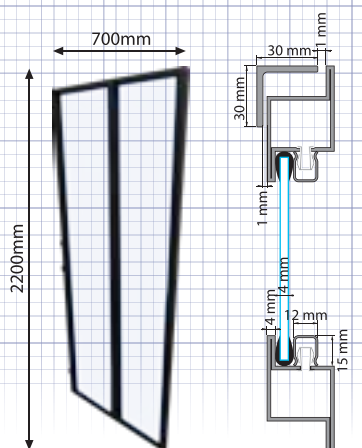

PORTE VERRIÈRE COULISSANT
SLIDING PARTITION DOOR

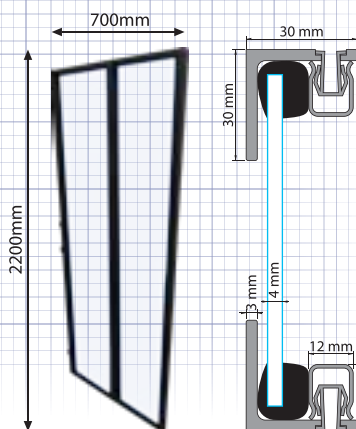


Assemblage des verrières | Assembly of Verrières:

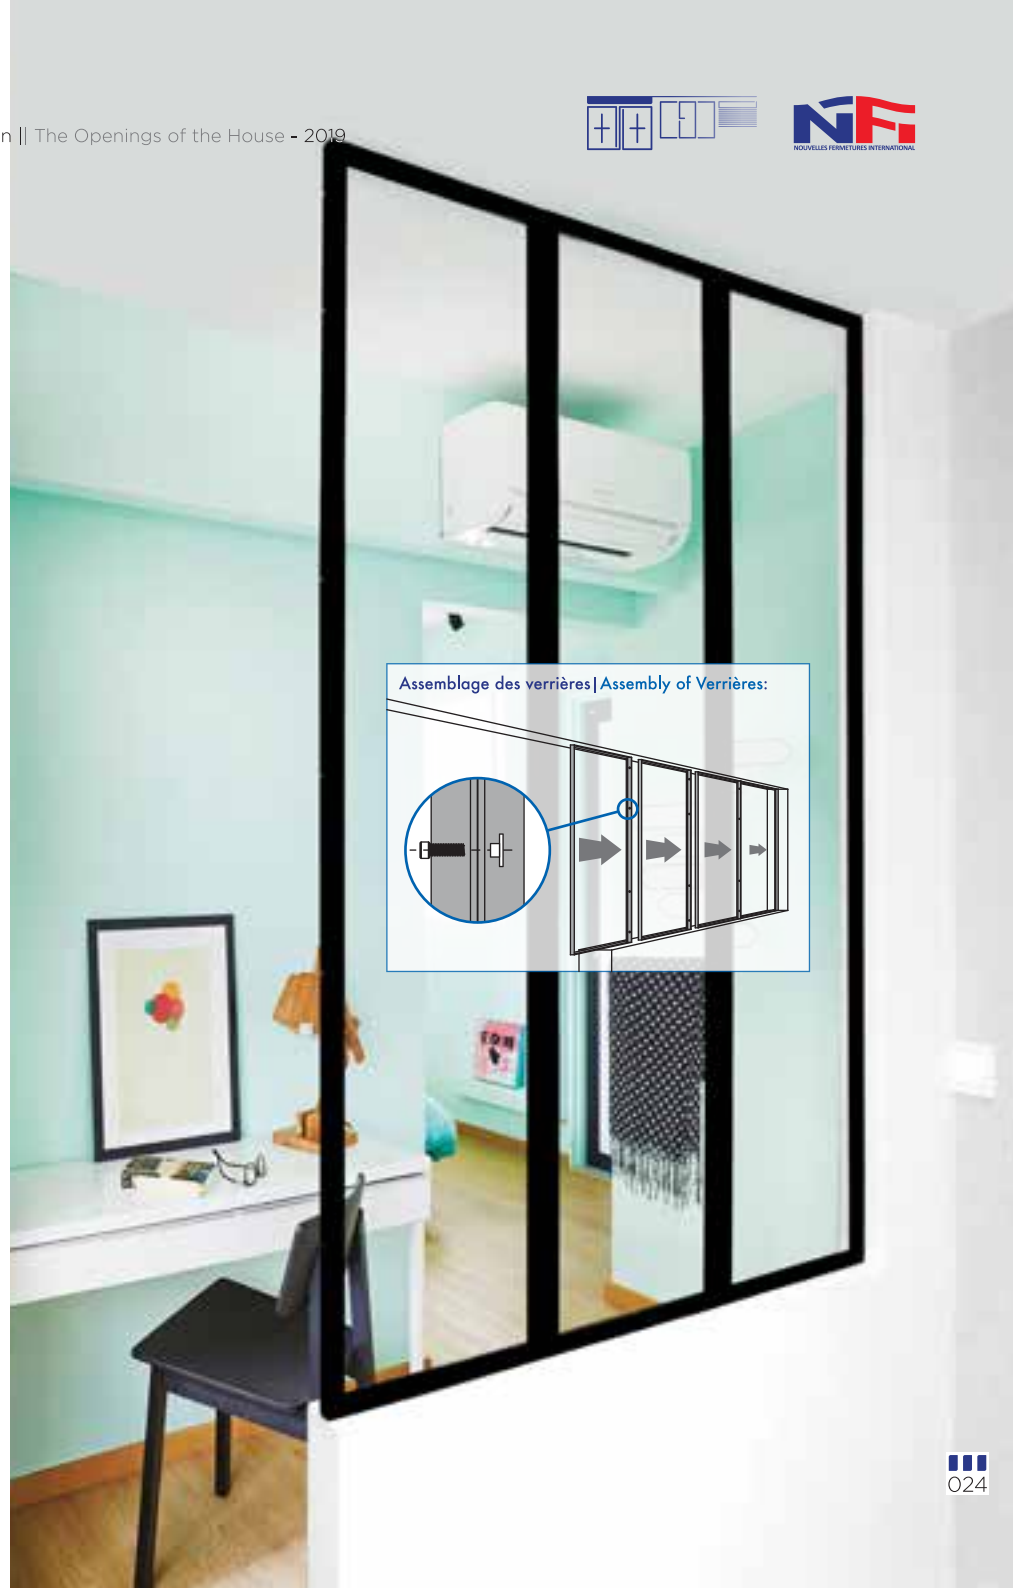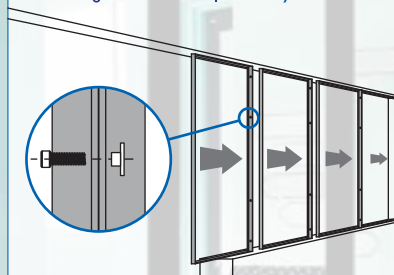

ENSEMBLE VERRIÈRE FIXE EN ACIER FIXED STEEL GLAZING SET

Caractéristiques | Characteristics:

- Cornière 30x30mm
- Verre feuilleté 33' sur mesure
- Verre 4mm trempé standard
- Système par pareclose aluminium
- Corner 30x30mm
- Laminated glass 33' made to measure
- Standard tempered glass 4mm
- System for Glazing Stop Aluminium

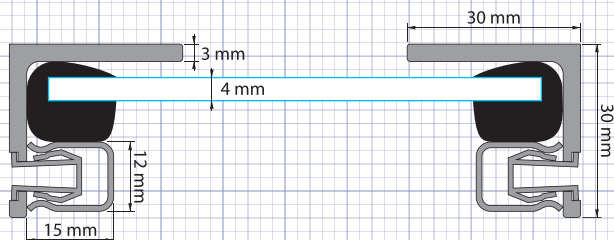


Options | Options:


x2




x5

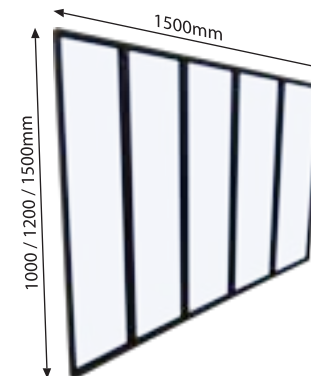


x3

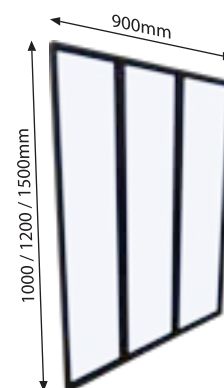

x6

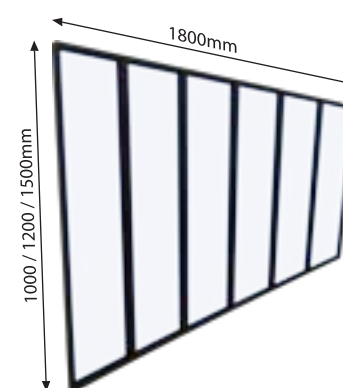

x4

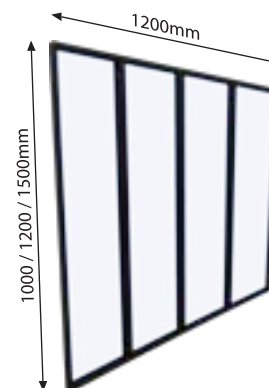

LE

PORTE D'ENTRÉE

ENTRANCE DOORS

029 Porte de Service
Back door

031 Porte Aluminium Consensus 30, Performance 50,
Grandlux 65, Grandlux 75, Prestige 100 et Porte Acier
Aluminum Front Door Consensus 30, Performance 50,
Grandlux 65, Grandlux 75, Prestige 100 and Steel Door

037 Modèles
Models

071 Accessoires
Accessories

PORTE DE SERVICE BACK DOOR

Caractéristiques | Characteristics:

- Panneaux de 30mm
- Parement d'aluminium avec fraisage ou moulure
- Mousse polyuréthane
- Laquage Label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Vitrage 4.12.44² GAZ, WGE
- Ouvrant R-PTH barrette polyamide renforcée de fibres de verre, profil sans pareclose
- Système périmétral d'isolation du panneau par joint type poliolfina semi-rigide
- Serrure sept points de fermeture crémone haute, cinq galets de compression, un point dit de sécurité, et un point anti-dégondage inox coté opposé, système de tringlerie par polyamide renforcée
- Paumelle à clamos 80kg
- Cylindre européen avec trois clefs
- Dormant 63mm RPTH barrette polyamide renforcée de fibres de verre, système intégré d'habillage extérieur ou de tapée
- Triple joint sur le système d'ouverture
- Seuil à rupture de pont thermique PMR anodisé
- Système de rejet d'eau anodisé
- Equerre de serrage par compression vissée, équerre des angles par équerre inox ouvrant et dormant
- Poignée aluminium
- Aluminium 100% RECYCLABLE
- Panels of 30mm
- Aluminum facing with milling or molding
- Polyurethane foam
- Coating Label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Glazing 4.12.44² GAZ, WGE
- Opening wing (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass, profile without beads
- Perimetral insulation system of the panel by joint type polyolefin semi-rigid
- Seven point lock with locking bolt high, five compression rollers, one fix safety point, two anti-unhinging points inox on opposite sides, linkage system with reinforced polyamide
- Door hinge 80kg
- European cylinder with three keys
- Frame 63mm, (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass, integrated external cladding system or jamb cover
- Triple joint on the opening system
- Threshold with thermal break, PRM, anodized
- Anodized water discharge system
- Corner brackets joint by screw-compression, stainless steel angle brackets on frame and opening
- Aluminum handle
- 100% RECYCLABLE Aluminum



Ud: 1,7 W/m².k
Performance acoustique: 26 (-2; -4) (ISO 10140-2)
Répondant aux normes P.M.R. (Personnes à mobilité réduite)
EN 14351-1
Ud: 1.7 W/m².k
Sound resolution index : 26 (-2; -4) (ISO 10140-2)
According to Norm P.R.M. (Persons with reduced mobility)
EN 14351-1



Standard/Sur Mesure | Standard/Custom:

- **Habillage extérieur:** Tapée 100/120/140/160/200mm
- **Couleur:** Blanc 9016 / Gris 7016 satiné
- **Vitrage:** 4.12.44² GAZ, WGE
- **Couvre joint:** 25mm ou sans aile
- **External casing:** 100/120/140/160/200mm Jamb cover
- **Colour:** White 9016 / Gray 7016 satin
- **Glazing:** 4.12.44² GAZ, WGE
- **Joint cover:** 25mm or without wing



Modèles | Models:

PSP





Vue intérieure
Inside view

PSO




Vue intérieure
Inside view


- Hauteur standard 392mm
(clair de jour: 269mm)
Height standard 392mm
(daylight: 269mm)
- Vitrage 4.12.44² GAZ, WGE
Glass 4.12.44² GAZ, WGE

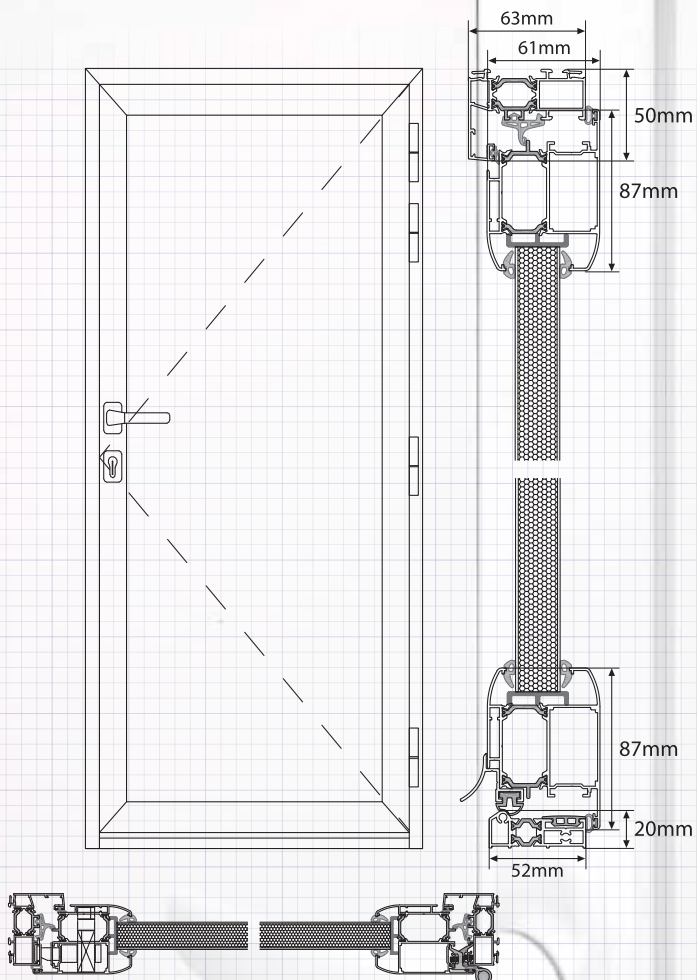

Étanchéité à l'AIR
AIR-tightness



Perméabilité à l'EAU
Permeability to WATER



Résistance au VENT
Resistance to WIND



PORTE ALUMINIUM CONSENSUS 30 ALUMINIUM DOOR CONSENSUS 30

Caractéristiques | Characteristics:

- Panneaux de 30mm
- Parement d'aluminium avec fraisage ou moulure
- Mousse polyuréthane
- Laquage label Qualicoat / Qualmarine / Qualanod
- Vitrage 4.12.44² FE,GAZ, WGE
- Ouvrant R-P.T.H barrette polyamide renforcée de fibres de verre, profil sans pareclose
- Système périmétral d'isolation du panneau par joint type poliolefin semi-rigide
- Serrure sept points de fermeture crémone haute, cinq galets de compression, un point dit de sécurité, et deux points anti-dégondage inox coté opposé, système de tringlerie par polyamide renforcée
- Paumelle à clamos 80kg
- Cylindre européen avec trois clefs
- Dormant 63mm RPTH barrette polyamide renforcée de fibres de verre, système intégré d'habillage extérieur ou de tapée
- Triple joint sur le système d'ouverture
- Seuil à rupture de pont thermique PMR anodisé
- Système de rejet d'eau anodisé
- Équerre de serrage par compression vissée, équerrage des angles par équerre inox ouvrant et dormant
- Poignée aluminium (gamme classique) et inox (gamme vitrée)
- Aluminium 100% RECYCLABLE
- Panels of 30mm
- Aluminum facing with milling or molding
- Polyurethan foam
- Coating Label Qualicoat / Qualmarine / Qualanod
- Glazing 4.12.44² FE,GAZ, WGE
- Opening (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass, profile without beads
- Perimetral insulation system of the panel by joint type polyolefin semi-rigid
- Seven-point lock with locking bolt high, five compression rollers, one fix safety point, two anti-unhinging points inox on opposite sides, linkage system with reinforced polyamide
- Door hinge 80kg
- European cylinder with three keys
- Frame 63mm, (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass, integrated external cladding system or jamb cover
- Triple joint on the opening system
- Threshold with thermal break, PRM, anodized
- Anodized water discharge system
- Corner brackets joint by screw-compression, stainless steel angle brackets on frame and opening
- Handle in Aluminium (Range classique) and Inox (Range glass door)
- 100% RECYCLABLE Aluminum





Ud: 1,7 W/m².k
Performance acoustique: 26 (-2; -4) (ISO 10140-2)
Répondant aux normes P.M.R. (Personnes à mobilité réduite)
EN 14351-1
Ud: 1,7 W/m².k
Sound resolution index : 26 (-2; -4) (ISO 10140-2)
According to Norm P.R.M. (Persons with reduced mobility)
EN 14351-1



Standard/Sur Mesure | Standard/Custom:


- **Habillage extérieur:** Tapée 100/120/140/160/200mm
- **Couleur:** Blanc 9016 / Gris 7016 satiné
- **Vitrage :** 4x12x44² GAZ, WGE
- **Couvre joint:** Pas inclus
- **External casing:** 100/120/140/160/200mm Jamb cover
- **Colour:** White 9016 / Gray 7016 satiné
- **Glazing:** 4x12x44² GAZ, WGE
- **Joint cover:** Not included

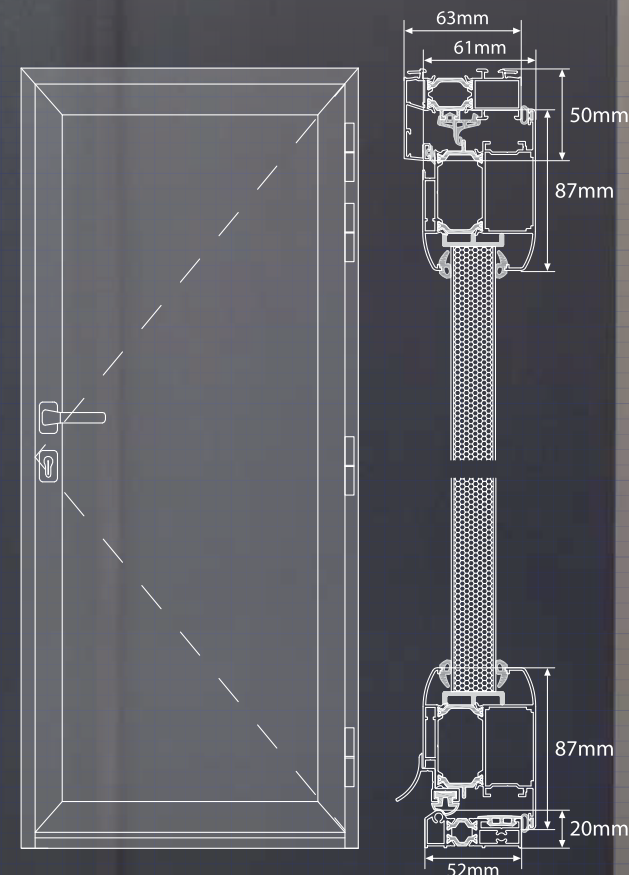


Étanchéité à l'AIR
AIR-tightness



Perméabilité à l'EAU
Permeability to WATER



Résistance au VENT
Resistance to WIND



PORTE ALUMINIUM PERFORMANCE 50 ALUMINIUM DOOR PERFORMANCE 50

Caractéristiques | Characteristics:

- Aluminium thermolaqué, sans entretien
- Laquage label Qualicoat / Qualmarine / Qualanod
- Ouvrant en aluminium à rupture de pont thermique
- Panneaux monobloc de 49mm composé de mousse polyuréthane rainurée
- Mousse polyuréthane compressée entre deux panneaux de contreplaqué en bois PEFC
- Vitrage 33² SABLÉ.14 GAZ.4 FE.12 GAZ.5 SABLÉ
- Équerre de fixation à visser sur ouvrant
- Parement aluminium de 1,5mm
- Serrure à relevage avec sept points de verrouillage
- Quatre points anti-soulèvement
- Cylindre européen de sécurité avec carte de propriété et cinq clefs
- Béquille et rosace en INOX
- Rejet d'eau anodisé
- Paumelle à clamos, résistance 80kg/paumelle
- Triple joint (deux joints sur dormant et un joint sur ouvrant)
- Seuil aluminium à rupture de pont thermique certifié PMR
- Double joint sur la partie basse de la porte
- Dormant en aluminium à rupture de pont thermique
- Double barretage polyamide renforcé de fibres de verre
- Équerre de fixation à visser et équerre inox d'alignement
- Profil pouvant accepter une tapée d'isolation et une aile de recouvrement intérieure
- Équerre de fixation fournie avec clamos
- Powder coated aluminum, maintenance free
- Coating Label Qualicoat / Qualmarine / Qualanod
- Opening in aluminum with thermal break
- 49mm monobloc panel made of grooved polyurethane foam
- Polyurethane foam compressed between two plywood panels PEFC
- Glazing 33² SANDED.14 GAZ.4 FE.12 GAZ.5 SANDED
- Fixing brackets to be screwed on the opening
- 1,5mm aluminum facing
- Lift lock with seven locking points
- Four anti-lifting pions
- European security cylinder with ownership card and five keys
- Stainless steel Inox lever handle and rosette
- Anodized water discharge
- Door hinge, resistance 80kg/hinge
- Triple joint (two on frame and one on door)
- PRM certified aluminium threshold with thermal break
- Double joint on the lower part of the door
- Aluminum frame with thermal break
- Double bar in polyamide reinforced with fibreglass
- Screw-on mounting brackets and stainless steel alignment brackets
- Profile can accept a jamb insulation and an inner covering wing
- Fixing bracket supplied with bolts




Ud: 1,3 W/m².k
Performance acoustique: 23 dB(A) (ISO 10140-2)
Répondant aux normes P.M.R. (Personnes à mobilité réduite)
EN 14351-1
Ud: 1,3 W/m².k
Sound resolution index : 23 dB(A) (ISO 10140-2)
According to Norm P.R.M. (Persons with reduced mobility)
EN 14351-1



PEFC™ PEFC/13-32-043

Standard/Sur Mesure | Standard/Custom:

- **Habillage extérieur:** Tapée 100/120/140/160/200mm
- **Couleur:** Blanc 9016 / Gris 7016 satiné
- **Vitrage :** 33².14.4.12.5 SABLÉ, GAZ, FE
- **Couvre joint:** Pas inclus
- **External casing:** 100/120/140/160/200mm Jamb cover
- **Colour:** White 9016 / Gray 7016 satin
- **Glazing:** 33².14.4.12.5 SANDBLASTED, GAZ, FE
- **Joint cover:** Not included

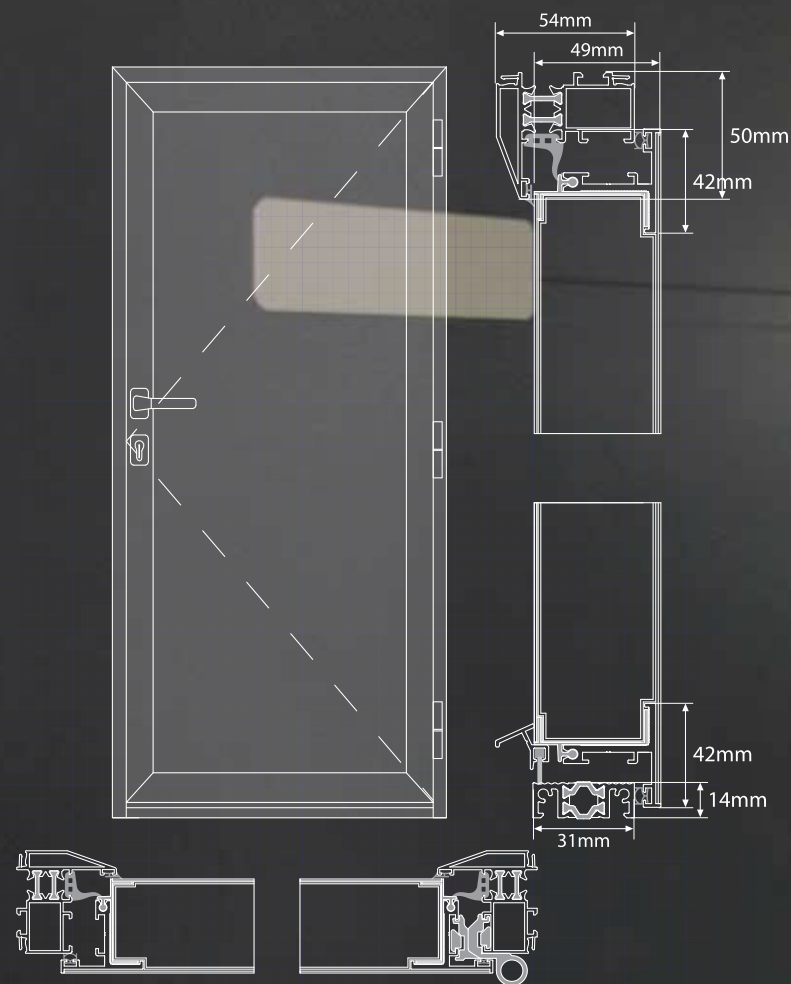

Étanchéité à l'AIR
AIR-tightness



Perméabilité à l'EAU
Permeability to WATER



Résistance au VENT
Resistance to WIND



PORTE ALUMINIUM GRANDLUX 65 ALUMINIUM DOOR GRANDLUX 65

Caractéristiques | Characteristics:

- Ouvrant monobloc 65mm
- Parement d'aluminium avec fraisage
- Mousse polyuréthane label ACERMI-CSTB
- Laquage label Qualicoat / Qualmarine / Qualanod
- Mousse polyuréthane compressée entre deux panneaux de contreplaqué en bois PEFC
- Vitrage 33² SABLÉ.20 GAZ.6 FE.20 GAZ.6 SABLÉ
- Ouvrant R-P.T.H barrette polyamide renforcée de fibres de verre, profil sans close
- Serrure sept points de fermeture crémone haute, cinq galets de compression, un point dit de sécurité, et deux points anti-dégondage inox coté opposé, système de tringlerie par polyamide renforcée
- Paumelle à réglage 3D, résistance 120kg
- Cylindre européen avec cinq clefs de sécurité avec carte de propriété
- Dormant 58mm RPTH barrette polyamide renforcée de fibres de verre
- Profil pouvant accepter une tapée d'isolation et une aile de recouvrement intérieure
- Triple joint sur le système d'ouverture
- Seuil à rupture de pont thermique PMR anodisé
- Système de rejet d'eau anodisé
- Équerre de serrage par compression vissée, équerre des angles par équerre inox ouvrant et dormant
- Poignée inox et rosace
- Aluminium 100% RECYCLABLE
- Monoblock Opening 65mm
- Aluminium facing with milling
- Polyurethan foam Label ACERMI-CSTB
- Coating Label Qualicoat / Qualmarine / Qualanod
- Polyurethan foam compressed between two plywood panels PEFC
- Glazing 33² SANDED.20 GAZ.6 FE.20 GAZ.6 SANDED
- Opening (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass, profile without beads
- Seven-point lock with locking bolt high, five compression rollers, one fix safety point, two anti-unhinging points inox on opposite sides, linkage system with reinforced polyamide
- Door Hinge 3D adjustable, resistance 120kg
- European security cylinder with ownership card and five keys
- Frame 58mm, (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass
- Profile can accept a jamb insulation and an inner covering wing
- Triple joint on the opening system
- Threshold with thermal break, PMR, anodized
- Anodized water discharge system
- Corner brackets joint by screw-compression, stainless steel angle brackets on frame and opening
- Stainless Steel Handle
- 100% RECYCLABLE Aluminium






Ud: 1,7 W/m².k
Performance acoustique: 26 (-2; -4) (ISO 10140-2)
Répondant aux normes P.M.R. (Personnes à mobilité réduite)
EN 14351-1
Ud: 1,7 W/m².k
Sound resolution index : 26 (-2; -4)(ISO 10140-2)
According to Norm P.R.M. (Persons with reduced mobility)
EN 14351-1



PEFC 13-32-043

Standard/Sur Mesure | Standard/Custom:



- **Habillage extérieur:** Tapée 100/120/140/160/200mm
- **Couleur:** Blanc 9016 / Gris 7016 satiné
- **Vitrage :** 33².20.6.20.6 SABLÉ, GAZ, FE
- **Couvre joint:** Pas inclus
- **External casing:** 100/120/140/160/200mm Jamb cover
- **Colour:** White 9016 / Gray 7016 satin
- **Glazing:** 33².20.6.20.6 SANDBLASTED, GAZ, FE
- **Joint cover:** Not included

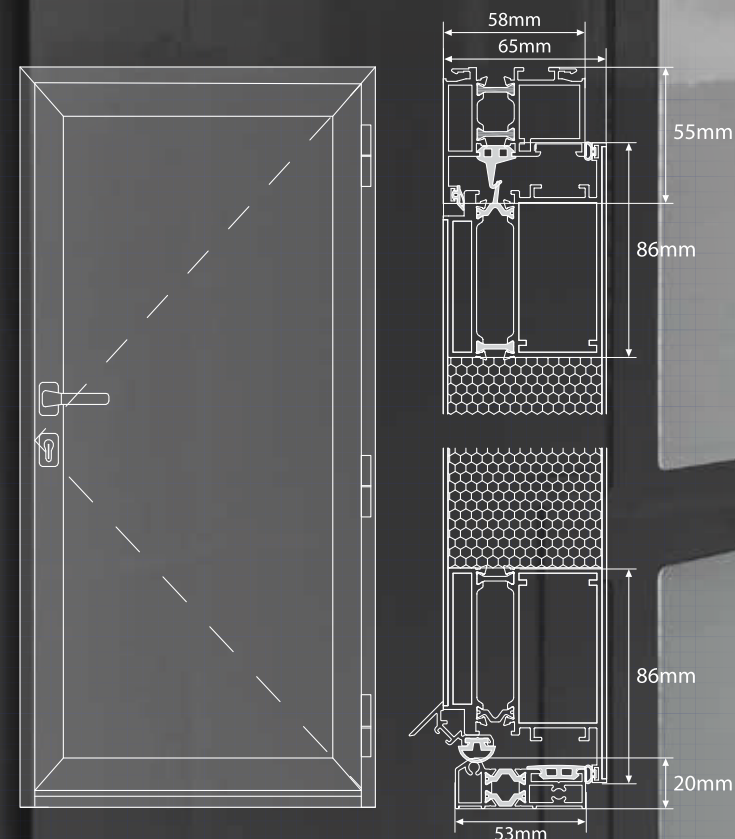

Étanchéité à l'AIR
AIR-tightness

Perméabilité à l'EAU
Permeability to WATER

Résistance au VENT
Resistance to WIND



PORTE ALUMINIUM GRANDLUX 75

ALUMINIUM DOOR GRANDLUX 75

Caractéristiques | Characteristics:

- Ouvrant monobloc 75mm
- Parement d'aluminium avec fraisage
- Mousse polyuréthane label ACERMI-CSTB
- Mousse polyuréthane compressée entre deux panneaux de contreplaqué en bois PEFC
- Laquage label Qualicoat / Qualmarine / Qualanod
- Vitrage 6 WGE.25 GAZ.6.25 GAZ.33³ SABLÉ
- Ouvrant R-P.TH barrette polyamide renforcée de fibres de verre, profil sans close
- Serrure sept points de fermeture crémonne haute, cinq galets de compression, un point dit de sécurité, et deux points anti-dégondage inox coté opposé, système de tringlerie par polyamide renforcée
- Paumelle à réglage 3D, résistance 120kg
- Cylindre européen avec cinq clefs de sécurité avec carte de propriété
- Dormant 68mm RPTH barrette polyamide renforcée de fibres de verre
- Profil pouvant accepter une tapée d'isolation et une aile de recouvrement intérieure
- Triple joint sur le système d'ouverture
- Seuil à rupture de pont thermique PMR anodisé
- Système de rejet d'eau anodisé
- Équerre de serrage par compression vissée, équerage des angles par équerre inox ouvrant et dormant
- Poignée inox et rosace
- Aluminium 100% RECYCLABLE
- Monoblock opening 75mm
- Aluminium facing with milling
- Polyurethan foam Label ACERMI-CSTB
- Polyurethan foam compressed between two plywood panels PEFC
- Coating Label Qualicoat / Qualmarine / Qualanod
- Glazing 6 WGE (Warm Edge).25 GAZ.6.25 GAZ.33³ SANDED
- Opening (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass, profile without beads
- Seven-point lock with locking bolt high, five compression rollers, one fix safety point, two anti-unhinging points inox on opposite sides, linkage system with reinforced polyamide
- Door hinge 3D adjustable, resistance 120kg
- European European security cylinder with ownership card and five keys
- Frame 68mm, (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass
- Profile can accept a jamb insulation and an inner covering wing
- Triple joint on the opening system
- Threshold with thermal break, PRM, anodized
- Anodized water discharge system
- Corner brackets joint by screw-compression, stainless steel angle brackets on frame and opening
- Stainless steel handle
- 100% RECYCLABLE Aluminium





Ud: 1,5 W/m².k
Performance acoustique: 32 (-1, -3) (ISO 10140-2)
Répondant aux normes P.M.R. (Personnes à mobilité réduite)
EN 14351-1
Ud: 1,5 W/m².k
Sound resolution index: 32 (-1, -3) (ISO 10140-2)
According to Norm P.R.M. (Persons with reduced mobility)
EN 14351-1



PEFC/13-32-043

Standard/Sur Mesure | Standard/Custom:




- **Habillage extérieur:** Tapée 100/120/140/160/200mm
- **Couleur:** Blanc 9016 / Gris 7016 satiné
- **Vitrage :** 6.25.6.25.33³ WGE, GAZ, SABLÉ
- **Couvre joint:** Pas inclus
- **External casing:** 100/120/140/160/200mm Jamb cover
- **Colour:** White 9016 / Gray 7016 satin
- **Glazing:** 6.25.6.25.33³ WGE, GAZ, SANDBLASTED
- **Joint cover:** Not included

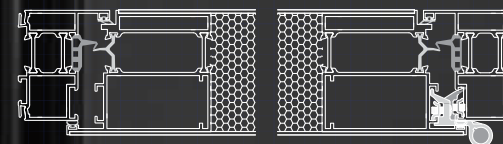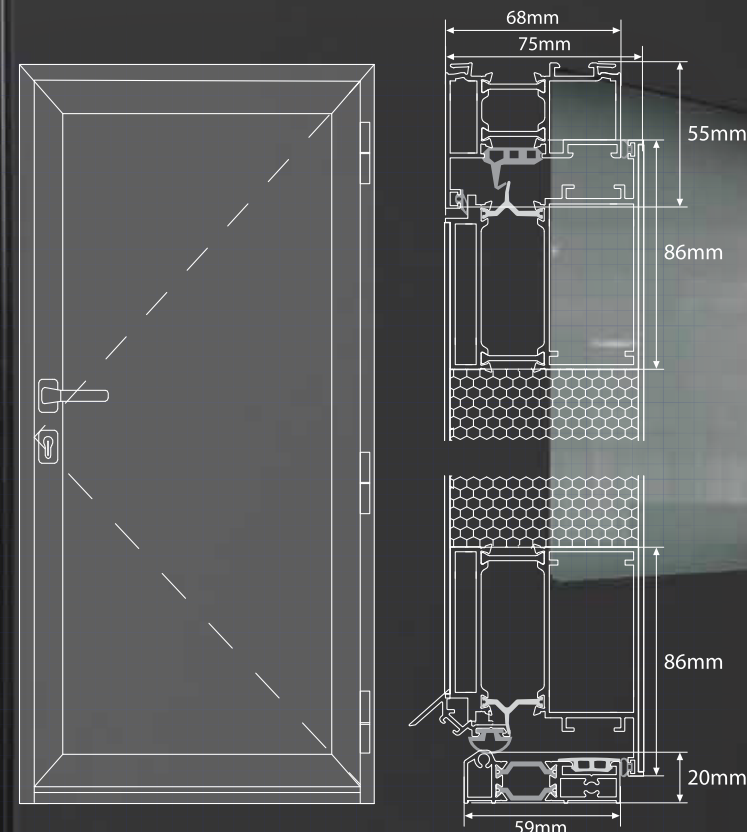

Étanchéité à l'AIR
AIR-tightness

Perméabilité à l'EAU
Permeability to WATER

Résistance au VENT
Resistance to WIND



PORTE ALUMINIUM PRESTIGE 100 ALUMINIUM DOOR PRESTIGE 100

Caractéristiques | Characteristics:

- Ouvrant monobloc 100mm
- Dormant et Ouvrant RPTH
- Seuil PMR et rejet d'eau aluminium anodisé
- Triple joint
- Ouvrant avec parement aluminium 1,5mm, isolant xps Acermi CSTB, raidisseur contreplaqué PEFC 8mm
- Vitrage quadruple Cekal 4.26.4.26.4.26.44² gaz argon, warm edge, 2x sablé
- Laquage Qualicoat / Qualmarine / Qualanod
- Quatre points anti-degondage
- Poignée et rosace inox
- Cylindre A2P* HDI + 4 clefs + carte de sécurité
- Serrure cinq points de fermetures à crochet A2P*
- Paumelle invisible
- Led périphérique sur dormant
- Monoblock opening 100mm
- Fixed frame and door opening RPT
- Threshold with thermal break, PRM, and anodized aluminum water discharge
- Triple seal
- Opening with 1.5mm aluminum siding, XPS Acermi CSTB insulation, stiff plywood PEFC 8mm
- Quadruple glazing Cekal 4.26.4.26.4.26.44² argon gas, warm edge, 2x sanded
- Coating label Qualicoat / Qualmarine / Qualanod
- Four anti-unhinging points
- Stainless steel handle and rosette
- A2P cylinder * HDI + 4 keys + security card
- Five point lock with hooked lock A2P *
- Invisible door hinge
- Peripheral LED on the frame



Ud: 0,9 W/m².k
Performance acoustique: 32 (-1, -3) (ISO 10140-2)
Répondant aux normes P.M.R. (Personnes à mobilité réduite)
EN 14351-1
Ud: 0,9 W/m².k
Sound resolution index : 32 (-1, -3) (ISO 10140-2)
According to Norm P.R.M. (Persons with reduced mobility)
EN 14351-1






PEFC™ PEFC/13-32-043




Standard/Sur Mesure | Standard/Custom:

- **Habillage extérieur:** Tapée 100/120/140/160/200mm
- **Couleur:** Blanc 9016 / Gris 7016 satiné
- **Vitrage :** 4.26.4.26.4.26.44² GAZ, WGE, 2x SABLÉ
- **Couvre joint:** Pas inclus
- **External casing:** 100/120/140/160/200mm Jamb cover
- **Colour:** White 9016 / Gray 7016 satin
- **Glazing:** 4.26.4.26.4.26.44² GAZ, WGE, 2x SANDBLASTED
- **Joint cover:** Not included

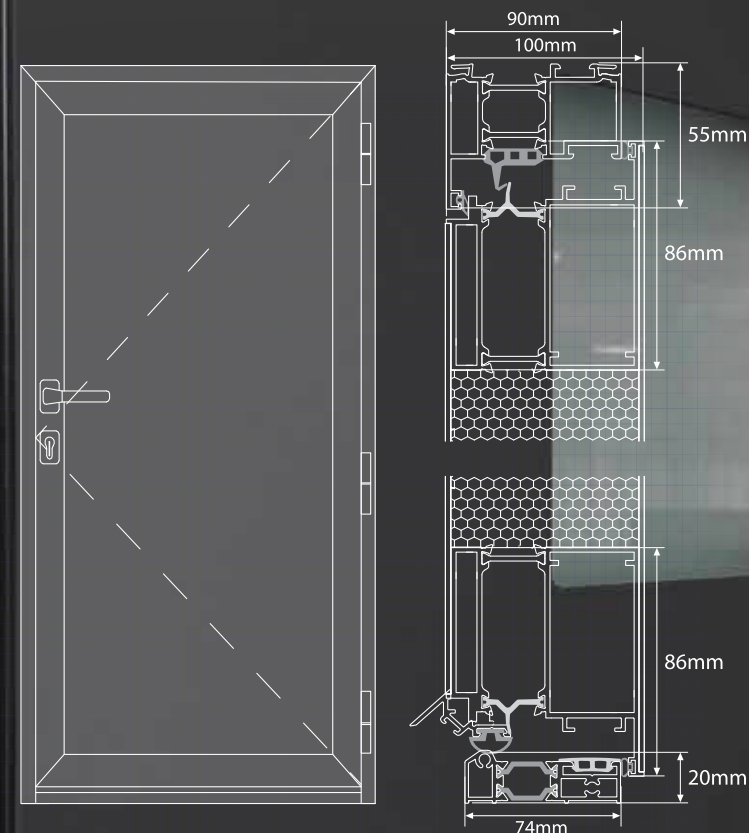


Étanchéité à l'AIR
AIR-tightness



Perméabilité à l'EAU
Permeability to WATER



Résistance au VENT
Resistance to WIND



PORTE ACIER STEEL DOOR

Caractéristiques | Characteristics:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Dimension standard: 2150x900mm (cote de fabrication) - Couleurs standard: blanc 9016 sablé et gris 7016 sablé - Polystyrène extrudé compressé entre deux panneaux de contreplaqué - Moulure et croisillons en aluminium laqué de couleur blanche - Quatre paumelles à réglage tridimensionnelle - Double vitrage: 33'.16.4 - Parement acier de 0,45mm - Serrure à relevage avec cinq points de verrouillage - Cylindre européen, 40x30mm, avec trois clefs - Poignée inox - Seuil aluminium certifié Personne à Mobilité Réduite - Dormant en aluminium, 45x45mm, à rupture de pont thermique - Double barrettage polyamide renforcé de fibres de verre | <ul style="list-style-type: none"> - Standard size: 2150x900mm (fabrication size) - Standard colours: white 9016 textured and grey 7016 textured - Extruded Polystyrene compressed between two plywood panels - White lacquered aluminum molding and crosspieces - Four butt hinges three-dimensional adjustable - Double glazing 33'.16.4 - 0,45mm steel facing - Lifting lock with five locking points - European cylinder lock, 40x30 mm, with 3 keys - Stainless steel handle - Person with Reduced Mobility certified aluminum threshold - Aluminium frame, section 45x45 mm, with thermal break - Double bar in polyamide reinforced with fibreglass |
|---|---|




Ud: 1,3 W/m².k
Performance acoustique: 23 dB(A)(ISO 10140-2)
Répondant aux normes P.M.R. (Personnes à mobilité réduite)
EN 14351-1
Ud: 1,3 W/m².k
Sound resolution index : 23 dB(A)(ISO 10140-2)
According to Norm P.R.M. (Persons with reduced mobility)
EN 14351-1



PEFC/13-32-043

Standard/Sur Mesure | Standard/Custom:


- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Habillage extérieur: Tapée 100/120/140/160/200mm - Couleur: Blanc 9016 / Gris 7016 satiné - Vitrage : Double vitrage 33'.16.4 - Couvre joint: Pas inclus | <ul style="list-style-type: none"> - External casing: 100/120/140/160/200mm Jamb cover - Colour: White 9016 / Gray 7016 satin - Glazing: Double glas 33'.16.4 - Joint cover: Not included |
|---|---|

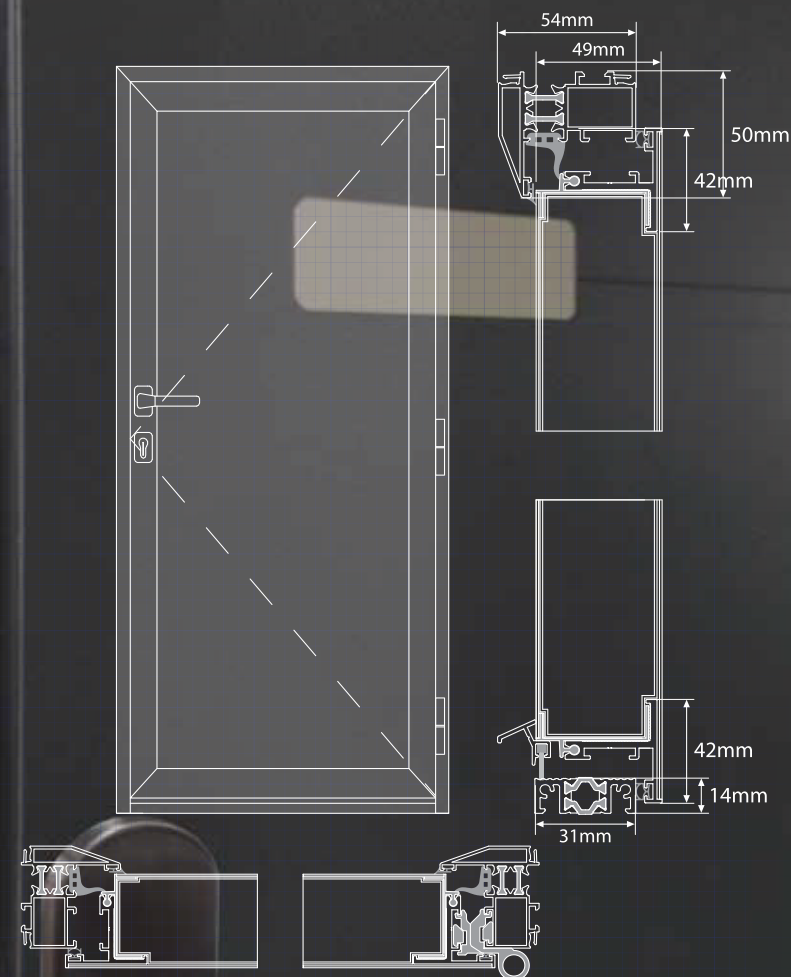

Étanchéité à l'AIR
AIR-tightness



Perméabilité à l'EAU
Permeability to WATER



Résistance au VENT
Resistance to WIND



Modèles | Models:

PORTE ALUMINIUM | ALUMINIUM DOOR:
CONSENSUS 30
GAMME CLASSIQUE | RANGE CLASSIQUE

LOUISE

Vitrée | Windowed



Plein | Plain



Vue intérieure
Inside view



LAURE

Plein | Plain



Vitrée | Windowed



Vue intérieure
Inside view



ISABELLE

Vitrée | Windowed



Vitrée et Plein
Windowed and Plain



Plein | Plain



Vue intérieure
Inside view



Modèles | Models:

PORTE ALUMINIUM | ALUMINIUM DOOR:
CONSENSUS 30
GAMME PORTE VITRÉE | RANGE GLASS DOOR

*Vitrage | Glass: 4.12.44² FE, GAZ, WGE

SYROS



MILOS



MALTE



TINOS



Modèles | Models:

PORTE ALUMINIUM | ALUMINIUM DOOR:
CONSENSUS 30
GAMME PORTE VITRÉE | RANGE GLASS DOOR

*Vitrage | Glass: 4.12.44² FE, GAZ, WGE

LEUCADE



Vue intérieure
Inside view

SILBA



Vue intérieure
Inside view

DIA



Vue intérieure
Inside view

MADEIRA



Vue intérieure
Inside view

Modèles | Models:

PORTE ALUMINIUM | ALUMINIUM DOOR:
CONSENSUS 30
GAMME PORTE VITRÉE | RANGE GLASS DOOR

*Vitrage | Glass: 4.12.44² FE, GAZ, WGE

CORSE NORM.



Vue intérieure
Inside view

CORSE INV.



Vue intérieure
Inside view

ZANTE INV.



Vue intérieure
Inside view

ZANTE NORM.



Vue intérieure
Inside view

Modèles | Models:

PORTE ALUMINIUM | ALUMINIUM DOOR:
CONSENSUS 30
GAMME PORTE VITRÉE | RANGE GLASS DOOR

*Vitrage | Glass: 4.12.44² FE, GAZ, WGE

ASINARA



CORFOU NORM.



CORFOU INV.



CAPRERA



Modèles | Models:

PORTE ALUMINIUM | ALUMINIUM DOOR:
CONSENSUS 30
GAMME PORTE VITRÉE | RANGE GLASS DOOR

LIPARI NORM.



Vue intérieure
Inside view

LIPARI INV.



Vue intérieure
Inside view

PIANOSA INV.



Vue intérieure
Inside view

*Vitrage | Glass: 4.12.44² FE, GAZ, WGE

PIANOSA NORM.



Vue intérieure
Inside view

Modèles | Models:

PORTE ALUMINIUM | ALUMINIUM DOOR:
CONSENSUS 30
GAMME PORTE VITRÉE | RANGE GLASS DOOR

*Vitrage | Glass: 4.12.44² FE, GAZ, WGE

CABRERA NORM.



Vue intérieure
Inside view

CABRERA INV.



Vue intérieure
Inside view

SICILE INV.



Vue intérieure
Inside view

SICILE NORM.



Vue intérieure
Inside view

Modèles | Models:

PORTE ALUMINIUM | ALUMINIUM DOOR:
CONSENSUS 30
GAMME PORTE VITRÉE | RANGE GLASS DOOR

*Vitrage | Glass: 4.12.44² FE, GAZ, WGE

RINIA NORM.



RINIA INV.



CUNDA INV.



CUNDA NORM.



Modèles | Models:

PORTE ALUMINIUM | ALUMINIUM DOOR:
CONSENSUS 30
GAMME PORTE VITRÉE | RANGE GLASS DOOR

*Vitrage | Glass: 4.12.44² FE, GAZ, WGE

MOLAT NORM.



Vue intérieure
Inside view

MOLAT INV.



Vue intérieure
Inside view

PAXOS INV.



Vue intérieure
Inside view

PAXOS NORM.



Vue intérieure
Inside view

Modèles | Models:

PORTE ALUMINIUM | ALUMINIUM DOOR:
CONSENSUS 30
GAMME PORTE VITRÉE | RANGE GLASS DOOR

*Vitrage | Glass: 4.12.44² FE, GAZ, WGE

TILOS



VULCANO



AÇORES



Modèles | Models:

PORTE ALUMINIUM | ALUMINIUM DOOR:
PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65/75, PRESTIGE 100
GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE

ASINARA ALUNOX



Vue intérieure
Inside view

CORFOU ALUNOX



Vue intérieure
Inside view

CORFOU



Vue intérieure
Inside view

CAPRERA ALUNOX



Vue intérieure
Inside view

Modèles | Models:

PORTE ALUMINIUM | ALUMINIUM DOOR:
PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65/75, PRESTIGE 100
GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE

CABRERA ALUNOX



CABRERA



SICILE ALUNOX



Modèles | Models:

PORTE ALUMINIUM | ALUMINIUM DOOR:
PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65/75, PRESTIGE 100
GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE

IBIZA



Vue intérieure
Inside view

LIPARI ALUNOX



Vue intérieure
Inside view

LUNDY



Vue intérieure
Inside view

PIANOSA ALUNOX



Vue intérieure
Inside view

Modèles | Models:

PORTE ALUMINIUM | ALUMINIUM DOOR:
PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65/75, PRESTIGE 100
GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE

SANTORINI



RINIA ALUNOX



RINIA



GOZO ALUNOX



Modèles | Models:

PORTE ALUMINIUM | ALUMINIUM DOOR:
PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65/75, PRESTIGE 100
GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE

CAPRAIA



Vue intérieure
Inside view

SILBA ALUNOX



Vue intérieure
Inside view

DIA ALUNOX



Vue intérieure
Inside view

MONTECRISTO



Vue intérieure
Inside view

Modèles | Models:

PORTE ALUMINIUM | ALUMINIUM DOOR:
PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65/75, PRESTIGE 100
GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE

ANDROS



CORSE ALUNOX



CORSE



Modèles | Models:

PORTE ALUMINIUM | ALUMINIUM DOOR:
PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65/75, PRESTIGE 100
GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE

ZANTE ALUNOX 3



ZANTE ALUNOX 2




ZANTE ALUNOX 1



Modèles | Models:

PORTE ALUMINIUM | ALUMINIUM DOOR:
PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65/75, PRESTIGE 100
GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE

SARIA ALUNOX

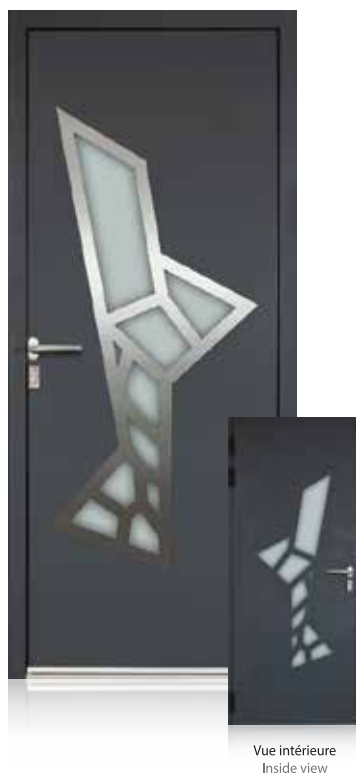

KALAMOS ALUNOX



MALTE ALUNOX



Modèles | Models:

PORTE ALUMINIUM | ALUMINIUM DOOR:
PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65/75, PRESTIGE 100
GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE

MOLAT ALUNOX




Vue intérieure
Inside view

MOLAT



Vue intérieure
Inside view

PAXOS ALUNOX

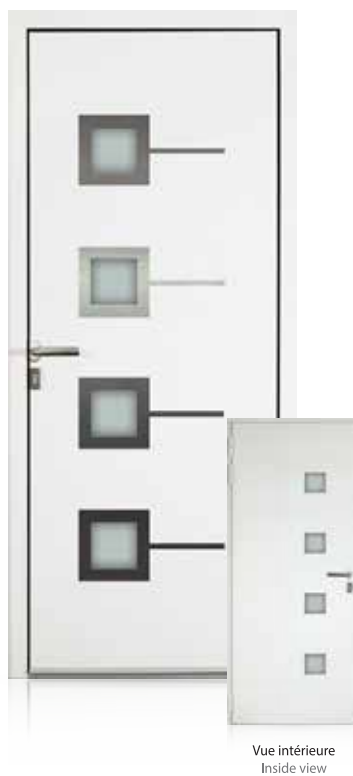

Vue intérieure
Inside view



Vue intérieure
Inside view

Modèles | Models:

PORTE ALUMINIUM | ALUMINIUM DOOR:
PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65/75, PRESTIGE 100
GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE

CUNDA ALUNOX



Vue intérieure
Inside view

CUNDA



Vue intérieure
Inside view



Vue intérieure
Inside view

Modèles | Models:

PORTE ALUMINIUM | ALUMINIUM DOOR:
PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65/75, PRESTIGE 100
GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE

SAMOS



Vue intérieure
Inside view

TILOS ALUNOX



Vue intérieure
Inside view

TILOS ALUNOX PLUS



Vue intérieure
Inside view

RHODES ALUNOX



Vue intérieure
Inside view

Modèles | Models:

PORTE ALUMINIUM | ALUMINIUM DOOR:
PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65/75, PRESTIGE 100
GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE

KASSOS ALUNOX



Vue intérieure
Inside view

VULCANO ALUNOX



Vue intérieure
Inside view

VIR ALUNOX



Vue intérieure
Inside view

LEUCADE ALUNOX



Vue intérieure
Inside view

Modèles | Models:

PORTE ALUMINIUM | ALUMINIUM DOOR:
PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65/75, PRESTIGE 100
GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE

AÇORES ALUNOX



LAMPEDUSA



MADEIRA ALUNOX



Modèles | Models:

PORTE ALUMINIUM | ALUMINIUM DOOR:
PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65/75, PRESTIGE 100
GAMME NÉO VISION | RANGE NÉO VISION

TENERIFE



Vue intérieure
Inside view

PALMA



Vue intérieure
Inside view

GOMERA



Vue intérieure
Inside view

Modèles | Models:

PORTE ALUMINIUM | ALUMINIUM DOOR:
PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65/75, PRESTIGE 100
GAMME NÉO VISION | RANGE NÉO VISION

GRAN CANARIA



Vue intérieure
Inside view

FUERTEVENTURA



Vue intérieure
Inside view

GRACIOSA



Vue intérieure
Inside view

ALEGRANZA



Vue intérieure
Inside view

Modèles | Models:

PORTE ACIER | STEEL DOOR GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE

CABRERA NORM.



CABRERA INV.



SICILE INV.



Modèles | Models:

PORTE ACIER | STEEL DOOR GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE

ASINARA



CORFOU NORM.



CORFOU INV.



CAPRERA



Modèles | Models:

PORTE ACIER | STEEL DOOR

GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE

LIPARI NORM.



LIPARI INV.



PIANOSA INV.



PIANOSA NORM.



Modèles | Models:

PORTE ACIER | STEEL DOOR GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE

LEUCADE



SILBA



DIA



MADEIRA



Modèles | Models:

PORTE ACIER | STEEL DOOR GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE

CORSE NORM.



CORSE INV.



ZANTE INV.



Modèles | Models:

PORTE ACIER | STEEL DOOR GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE

RINIA NORM.



RINIA INV.



CUNDA INV.



CUNDA NORM.



Modèles | Models:

PORTE ACIER | STEEL DOOR GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE

MOLAT NORM.



MOLAT INV.



PAXOS INV.



Modèles | Models:

PORTE ACIER | STEEL DOOR GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE

TILOS



VULCANO



AÇORES



EQUITATION



Modèles | Models:

PORTE ACIER | STEEL DOOR GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE

MALTE



SARIA



AB'6



Accessoires | Accessories:

MARQUISE CANOPY

Caractéristiques | Characteristics:

- Marquise contemporaine, 1250x1050mm
- Polycarbonate alvéolaire 6mm traité anti UV
- Profils de finition avant et arrière en aluminium laqué
- Profils latéraux en polycarbonate
- Bras en acier laqué peinture époxy cuit au four
- Canopy contemporary, 1250x1050mm
- Polycarbonate alveolar 6mm, anti UV treated
- Finish profile in front and rear in lacquered aluminum
- Side profiles in polycarbonate
- Steel arms lacquered with epoxy hard lacquer



Couleurs disponibles | Available colours:



Blanc 9016 | White 9016



Gris 7016 | Grey 7016



Accessoires | Accessories:

POIGNÉE DE TIRAGE HANDLES

- Poignée standard | Standard Handles :

**POUR PORTE DE SERVICE ET PORTE CONSENSUS 30 (Gamme Classique) |
FOR BACK DOOR AND DOOR CONSENSUS 30 (Range Classique) :**



P1 (Aluminium)(Aluminium)

**POUR PORTE PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65, GRANDLUX 75,
PRESTIGE 100 ET PORTE CONSENSUS 30 (Gamme Vitrée) |
FOR DOOR PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65, GRANDLUX 75,
PRESTIGE 100 AND CONSENSUS 30 (Range Glass door) :**



P2 (Inox)(Stainless Steel)

**POUR PORTE ACIER |
FOR STEEL DOOR :**



P3 (Inox)(Stainless Steel)

- Option bâton maréchal Porte livrée avec serrure trois points à crochet
Option bar pull handle, supplied with three-point hook lock :



| 07.432 SLIM



300mm

Double 300mm



| 07.002P.Double



300mm



| 07.123.Double



300mm



600mm



900mm



| 07.143.Double



400mm



| 07.293.Double



425mm



600mm



| 07.005.Double



600mm



1250mm


Accessoires | Accessories:


SAS D'ENTRÉE POLYCARBONATE ENTRANCE PORCH ENCLOSURE POLYCARBONATE

Caractéristiques | Characteristics:

- | | |
|--|--|
| - Hauteur 2000/2300mm | - Height 2000/2300mm |
| - Section des poteaux 80x40mm | - Posts 80x40xmm |
| - Section des gouttières 93x141mm | - Rain gutter 93x141 mm |
| - Toiture Polycarbonate de 10mm traité anti UV | - Roof Polycarbonate panel 10mm anti UV treated |
| - Traverse de 80x43mm, obturateur aluminium | - Cross beam 80x43mm, aluminium shutter |
| - Baie coulissante aluminium sans rupture thermique avec vitrage 4.8.4, serrure à clef | - Sliding aluminium window, without thermal break, with glazing 4.8.4, with lock and key |
| - Fixe aluminium vitrage 4.8.4 | - Fixed aluminium glazing 4.8.4 |
| - Peinture label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod | - Painting Label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod |



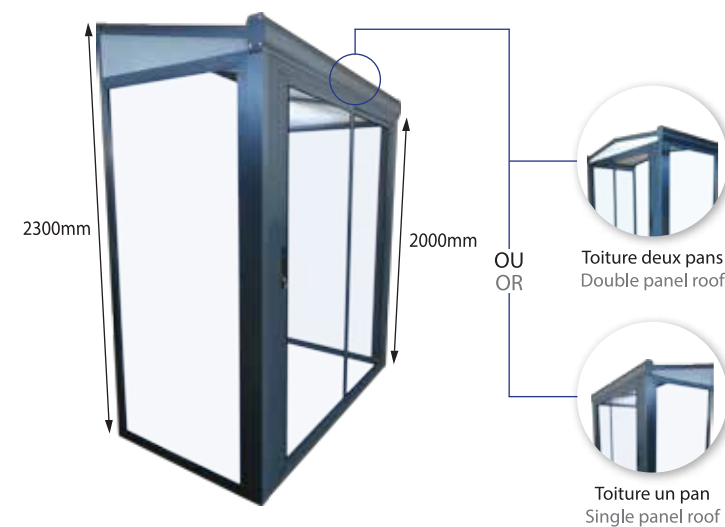

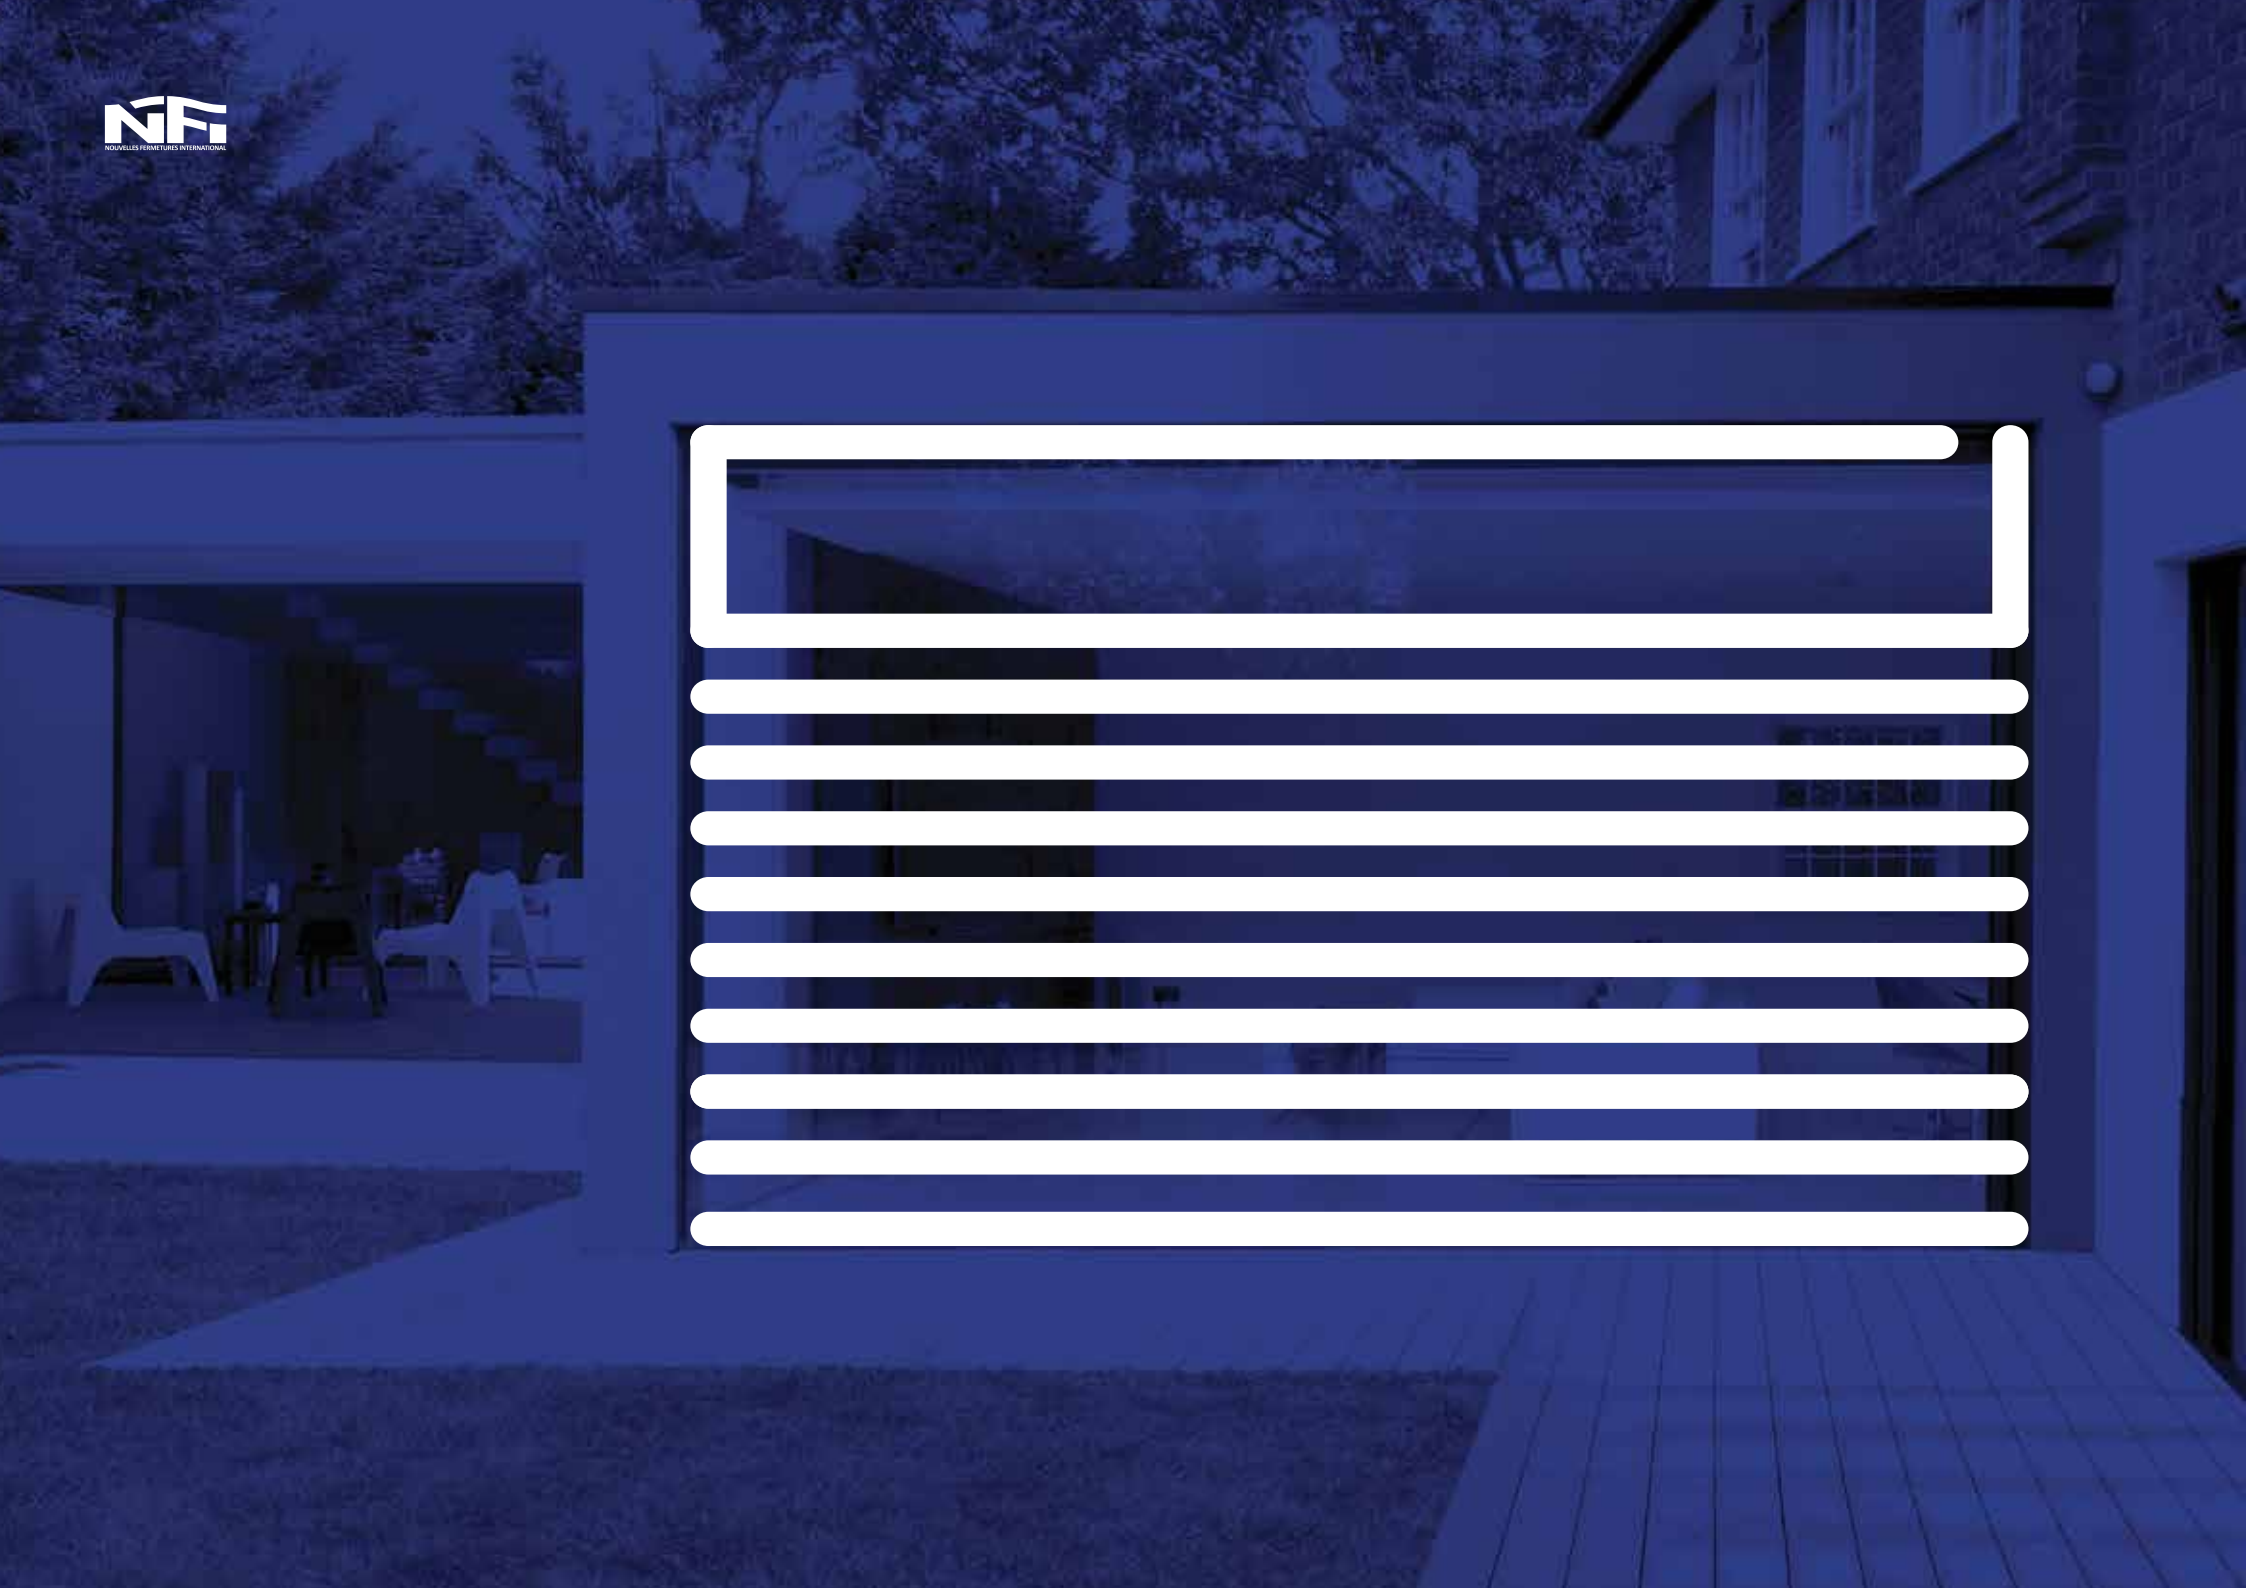

VOLET SHUTTER

077 Volet Roulant
Roller Shutter

079 Volet Penture contre Penture
Board'n'Batten Shutter

081 Volet Battant Pré-cadre Plein
Wing Shutter with Pre-frame Plain

VOLET ROULANT ROLLER SHUTTER

Caractéristiques | Characteristics:

VOLET ROULANT RÉNOVATION, TRADITIONNEL (Coffre tunnel), 1/2 LINTEAU ROLLING SHUTTER RENOVATION, TRADITIONAL (Tunnel box), 1/2 HEADER

- Lame aluminium 43mm et 50mm isolante avec mousse poluréthane
- Lame finale avec joint epdm
- Coulisse extrudée avec joint brosse intégrée
- Tulipe de guidage en pvc
- Joue latérale moulée en zamac avec patte de fixation renforcée
- Axe en acier galvanisé
- Verrou double maillon
- Laquage label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Motorisation NFI et récepteur radio avec sa télécommande individuelle
- Caisson aluminium en pan coupé 45°
- Résistance thermique additionnelle au tablier: $\Delta R(m^2.k/w): 0,18$
- Aluminium 100% recyclable
- 43mm aluminum and 50mm insulating slats with polurethane foam
- Final slat with EPDM seal
- Extruded slide with integrated brush seal
- PVC guide tulip
- Zamac molded side panel with reinforced bracket
- Galvanized steel shaft
- Double link lock
- Coating Label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- NFI motor and radio receiver with individual remote control
- Aluminum box in 45° cut pan
- Additional thermal resistance to the deck: $\Delta R(m^2.k/w): 0,18$
- 100% recyclable aluminum


VOLET ROULANT MONOBLOC (Caisson PVC isolé) ROLLING SHUTTER MONOBLOC (Insulated PVC box)

- Lame aluminium 43mm et 50mm isolante avec mousse poluréthane
- Lame finale avec joint epdm
- Coulisse extrudée avec joint brosse intégrée
- Tulipe de guidage en pvc
- Joue latérale pvc sans trou apparent
- Axe en acier galvanisé
- Verrou double maillon avec axe laiton 120 kg de pression
- Laquage label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Motorisation NFI et récepteur radio avec sa télécommande individuelle
- Caisson PVC double paroi avec trappe de visite coloris uniquement blanc à fixer sur la menuiserie
- Isolant compris
- Résistance thermique additionnelle au tablier: $\Delta R(m^2.k/w): 0,18$
- Aluminium 100% recyclable
- 43mm and 50mm aluminum insulating slat with polurethane foam
- Final slat with EPDM seal
- Extruded slide with integrated brush seal
- PVC guide tube
- Side panels in PVC without visible bore
- Galvanized steel shaft
- Double link lock with brass spindle 120 kg pressure
- Coating Label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- NFI motor and radio receiver with individual remote control
- PVC double wall enclosure with inspection door colour only white to be attached to the joinery
- Insulation included
- Additional thermal resistance to the deck: $\Delta R(m^2.k/w): 0,18$
- 100% recyclable aluminum




LAME | SHUTTER SLATS:


LAME ISOLANTE 43 | SHUTTER SLATS WITH ISOLATION 43





LAME ISOLANTE 50 | SHUTTER SLATS WITH ISOLATION 50




LAME FINALE | SHUTTER FINAL SLAT




COULISSE | GUIDE RAILS:

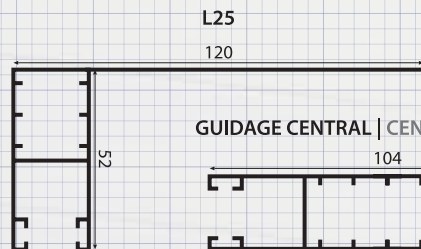

GUIDAGE CENTRAL | CENTRAL GUIDE RAIL



Résistance au VENT
Resistance to WIND



Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC - CE NB 1668 n° de organisme notifié
Classement - VENT C5
ISO 10140-2 - Indice de resolution sonore 26 (-1, -3) db
EN 13561
Certified ENAC - Laboratory ENSATEC - CE NB 1668 notified entity number
Ranking - WIND C5
ISO 10140-2 - Sound resolution index 26 (-1, -3) db
EN 13561



Standard/Sur Mesure | Standard/Custom:

VOLET ROULANT RÉNOVATION ROLLER SHUTTER FRONT-MOUNTED



VOLET ROULANT MONOBLOC ROLLER SHUTTER TOP-MOUNTED



VOLET ROULANT POUR COFFRE TUNNEL ROLLER SHUTTER FOR FLUSHED BOX



VOLET ROULANT CAISSON 1/2 LINTEAU ROLLER SHUTTER 1/2 HEADER



CAISSON PVC ISOLÉ
INSULATED PVC BOX

- Lame aluminium 43x9mm ou 50x11mm injectée de mousse polyuréthane Couleur: Blanc

- Dimension minimum: 750x700mm (Hauteur x Largeur)
- Caisson Monobloc: 150mm / 205mm
- Caisson Renovation: 150mm / 180mm - en pan coupé 45°

- Volet roulant pour coffre tunnel, fixation par les coulisses autoportant

- Aluminium slats 43x9mm or 50x11mm injected with polyurethane foam Colour: White

- Minimum measurements: 750x700mm (Height x Width)
Top-mount box: 150mm / 205mm
Front-mount box: 150mm / 180mm - 45° cutaway

- Roller shutter for safe tunnel box, fixed by self-supporting guide rails

VOLET PENTURE CONTRE PENTURE BOARD'N'BATTEN SHUTTER

Caractéristiques | Characteristics:

VOLET BATTANT | HINGED SHUTTER

- Volet battant aluminium
- Panneaux isolés de 40mm par mousse polyuréthane
- Parement aluminium de 1,5mm
- Finition nervurée fraisé
- U de finition
- Battue avec joint epdm
- Lacets en composite
- Pentures aluminium noirs
- Contres pentures aluinium
- Espagnolette en aluminium (noir laqué)
- Dardennes en aluminium
- Coef. thermique - ΔR : 0,55(m²k/w)
- Aluminium 100% recyclable
- Aluminum wing shutter
- Insulated panels of 40mm with polyurethane foam
- 1,5mm aluminum facing
- Milled ribbed finish
- Finishing U
- Beat with EPDM seal
- Composite laces
- Black aluminum hinges
- Aluminium counter hinge
- Aluminum espagnolette (black lacquered)
- Aluminum darts
- Coef. Thermal - ΔR : 0.55(m²k/w)
- 100% recyclable aluminum

VOLET COULISSANT | SLIDING SHUTTER


- Volet coulissant aluminium
- Panneaux isolés de 40mm par mousse polyuréthane
- Parement aluminium de 1,5mm
- Finition nervurée fraisé
- U de finition
- Deux battues avec joint epdm
- Rail et cache rail aluminium
- Un verrou de fermeture par vantail
- Coef. thermique - ΔR : 0,55(m²k/w)
- Aluminium 100% recyclable
- Aluminum sliding shutter
- Insulated panels of 40mm with polyurethane foam
- 1,5mm aluminum facing
- Milled ribbed finish
- Finishing U
- Two stops with EPDM seal
- Rail and rail cover aluminum
- One closing lock per leaf
- Coef. Thermal - ΔR : 0.55(m²k/w)
- 100% recyclable aluminum




EN 13241-1



VOLET BATTANT|HINGED SHUTTER

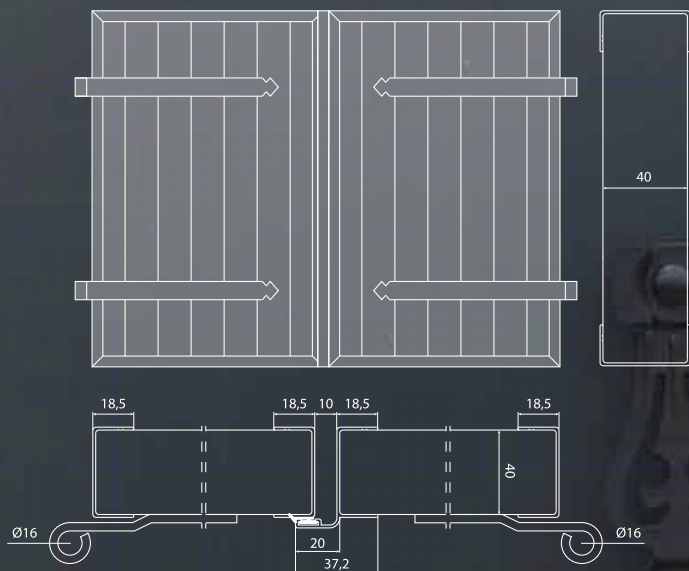

VOLET COULISSANT|SLIDING SHUTTER

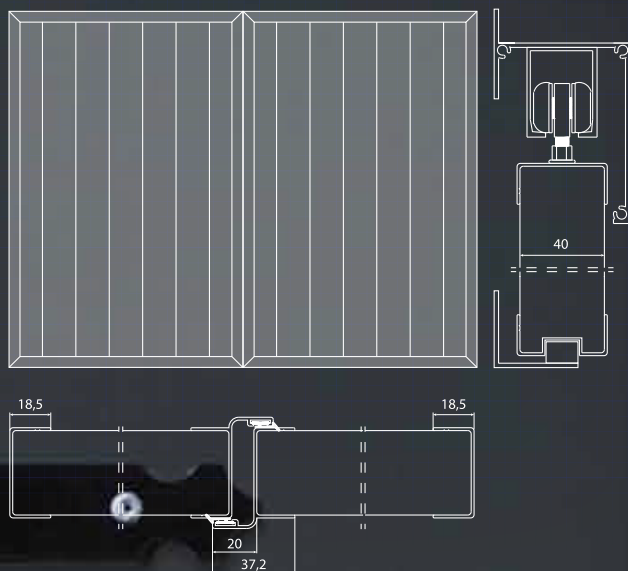

Modèles | Models:

COTE D'AZUR



Lames interieures 200mm
Inside slats 200mm



Lames extérieures 200mm
Outside slats 200mm



LANGUEDOC



Lames interieures 100mm
Inside slats 100mm



Lames extérieures 100mm
Outside slats 100mm




ALPILLES



Lames interieures 100mm
Inside slats 100mm



Lames ext. 200 et 100mm
Outside slats 200 and 100mm



RHÔNES ALPES



Lames interieures 200mm
Inside slats 200mm



Lames exterieurs 100mm
Outside slats 100mm



VOLET BATTANT PRÉ-CADRE PLEIN WING SHUTTER WITH PRE-FRAME PLAIN


Caractéristiques | Characteristics:

- | | |
|---|---|
| - Volet battant aluminium avec précadre | - Aluminum swing shutter with preframe |
| - Panneaux isolés de 30mm par mousse polyuréthane | - Insulated panels of 30mm with polyurethane foam |
| - Parement aluminium de 1,5mm | - 1,5mm aluminum facing |
| - Finition lisse | - Smooth finish |
| - Quatre points de fermeture | - Four closing points |
| - Poignée crémonne | - Cremona handle |
| - Double joint sur le dormant | - Double seal on the frame |
| - Coef. thermique - ΔR : 0,22(m ² k/w) | - Coef. thermal - ΔR : 0.22(m ² k/w) |
| - Resistance thermique - R: 0,90(m ² .k/w) | - Thermal resistance - R: 0.90(m ² .k/w) |
| - Paumelles à clamos | - Cramp hinges |



EN 13241-1



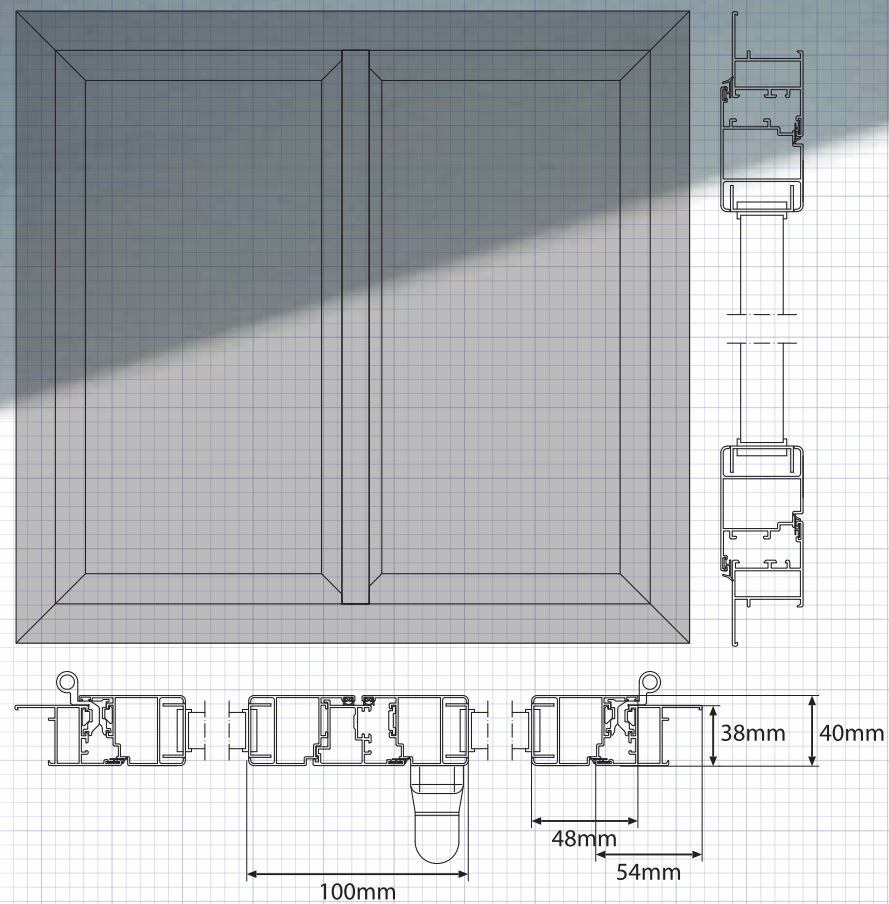




Rua de Timor Arm 7,8 - A, Abelheira,
4785-123 Trofa, Portugal

Tel.: (00 351) 252 412 734
Tel. (fr): 06 25 57 24 36
Fax: (00 351) 252 412 735
Email: info@nfermetures.com
Online: www.nfermetures.com | www.nfi.pt

Wismar-NFI
VERTRIEBSGESELLSCHAFT

Wismar-NFI Vertriebs GmbH
Robert- Bosch- Str. 2
D- 68542 Heddesheim, Deutschland

Tel.: 06203-40440
Fax.: 06203-404424
E- mail: info@wismar-nfi.de

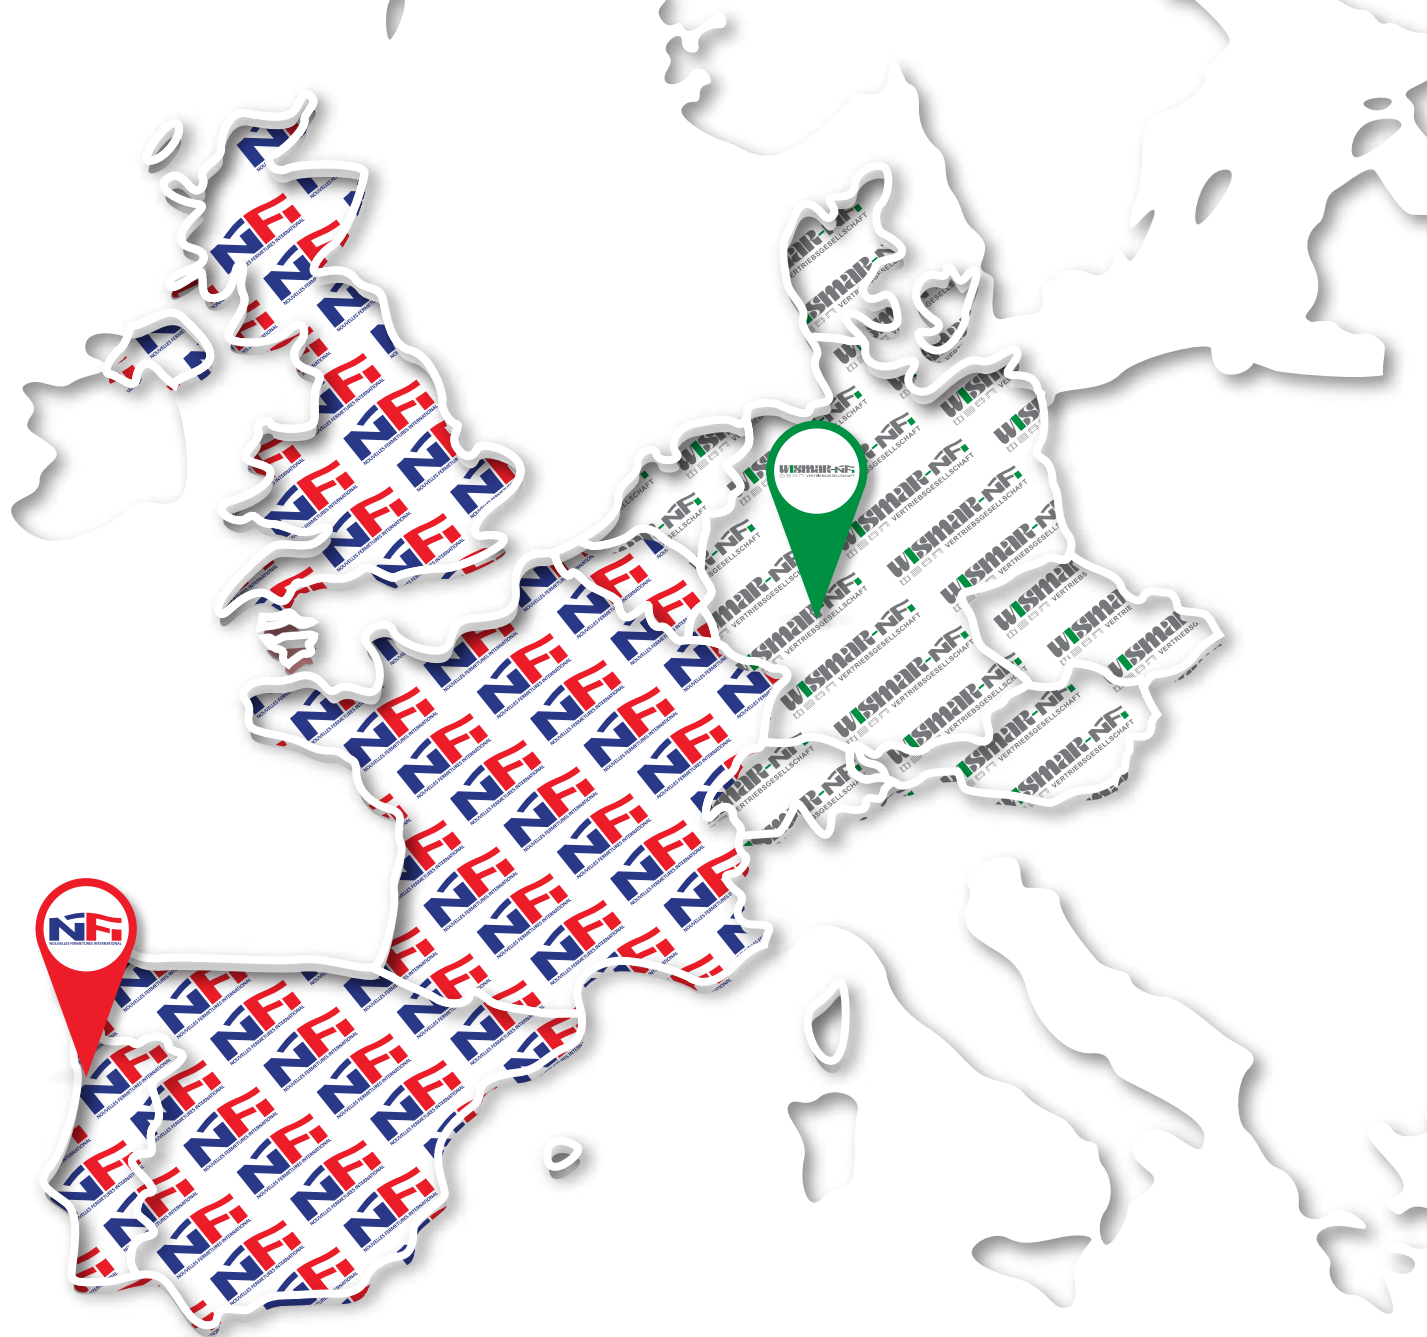

Tout le contenu, photos, textes et graphiques sont protégés par copyright. Vous ne pouvez pas sans le consentement écrit préalable de NFI - Nouvelles Fermetures International en tout ou en partie, être copié, modifié, reproduit ou publié.
La société NFI - Nouvelles Fermetures International insiste sur le fait de vérifier régulièrement son image de marque.

All contents, photos, texts and graphic arts are protected by copyright. They may be changed not without previous written approval of NFI - Nouvelles Fermetures International neither completely nor in extracts copied, be multiplied or be published.
The company NFI - Nouvelles Fermetures International insists on verifying its trademark at any time.

Sämtliche Inhalte, Fotos, Texte und Graphiken sind urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch NFI - Nouvelles Fermetures International weder ganz noch auszugsweise kopiert, verändert, vervielfältigt oder veröffentlicht werden.
Die Gesellschaft NFI - Nouvelles Fermetures International besteht darauf ihr Markenzeichen jederzeit zu überprüfen.